

Notat


Bilag 11 Projektets placering og sammenhæng med masterplaner

Skybrudsprojektet BIR24N Mimersparken består af et forsinkelsesbassin, der vil blive indarbejdet i den kommende Nordvestpassage. Projektet kommer til at ligge på grænsen mellem to skybrudsgrene.

17. august 2020

Sagsnummer
2020-0156510

Dokumentnummer
2020-0156510-16

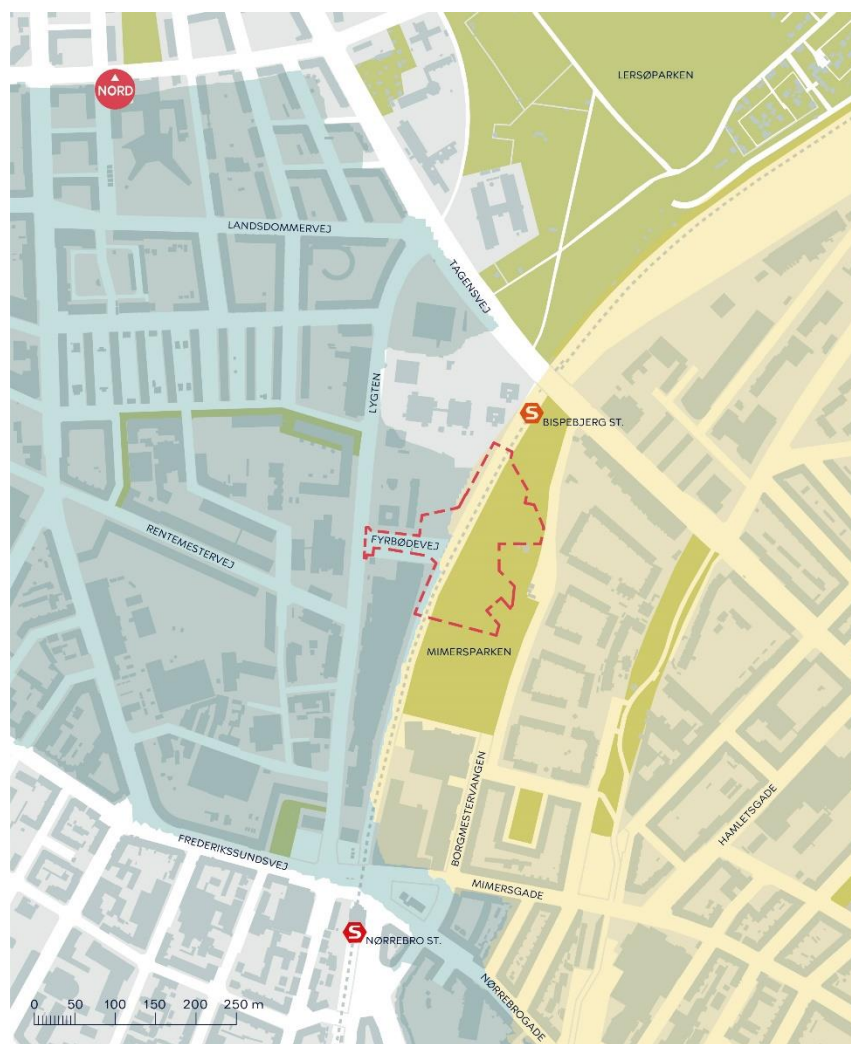

- Anlægsområde
- Skybrudsgren Lycten
- Skybrudsgren Haraldsgadekvarteret

NORDVESTPASSAGEN
Nørrebro
Oversigtskort



Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Klimatilpasning Vest
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk

På Nørrebro-siden ligger masterplan Haraldsgadekvarteret, som er opstartet i sommeren 2020. På Bispebjerg-siden ligger masterplan Lygten, som forventes udarbejdet i 2022-2023. Der er endnu ikke igangsat skybrudsprojekter i de to skybrudsgrene.

De indledende analyser viser, at området ved Lygten vest for den kommende Nordvestpassage er udfordret ved skybrud på grund af Bispebjergs terrænmæssige opbygning. De største vandmængder, der skal opmagasineres i underføringen i forbindelse med skybrud, kommer derfor fra skybrudsgrenen Lygten. I Mimersparksen på Nørrebro er der ikke observeret bemærkelsesværdige oversvømmelser grundet det eksisterende terræn og det store grønne parkareal, som udgør Mimerparken.

Ved Lygten anlægger HOFOR en skakt til Svanemøllen Skybrudstunnel, som skybrudsprojektet på sigt vil tømme af til. I den midlertidige periode vil projektet blive tømt til fælleskloaksystemet.

Hvilke projekter, der skal lede skybrudsvand til skybrudsprojektet BIR24N Mimersparksen kvalificeres i de to masterplaner. Når masterplanerne udarbejdes, vil forsinkelsesbassinet være en forudsætning for det videre arbejde i oplandet.