



Produktionssted **KMC Nordhavn**
Udtagningssted **KMC Nordhavn**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/32 KAB II**

Prøve mrk.
Lab nr. **238-24**
Udtaget d. **25.10.24**
Modtaget d. **25.10.24**
Vare nr.


Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³	
SE-værdi v. 23 °C	%	Vandindhold < 16mm 4,0	%	Stendensitet, sprit	g/cm ³

Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale	25 C	
Flydende lette partikler i vand	FL	cm ³ /kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u	%
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b	%
Asfalt	R _a	%
Glas	R _g	%
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X	%

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	100,0
31,5	96,4
25	
22,4	
16	75,8 *
11,2	65,8
8	58,0 *
5,6	49,1
4	42,4
2	33,7 *
1	24,5
,5	16,6
,25	9,3
,125	5,3
,063	3,6 *

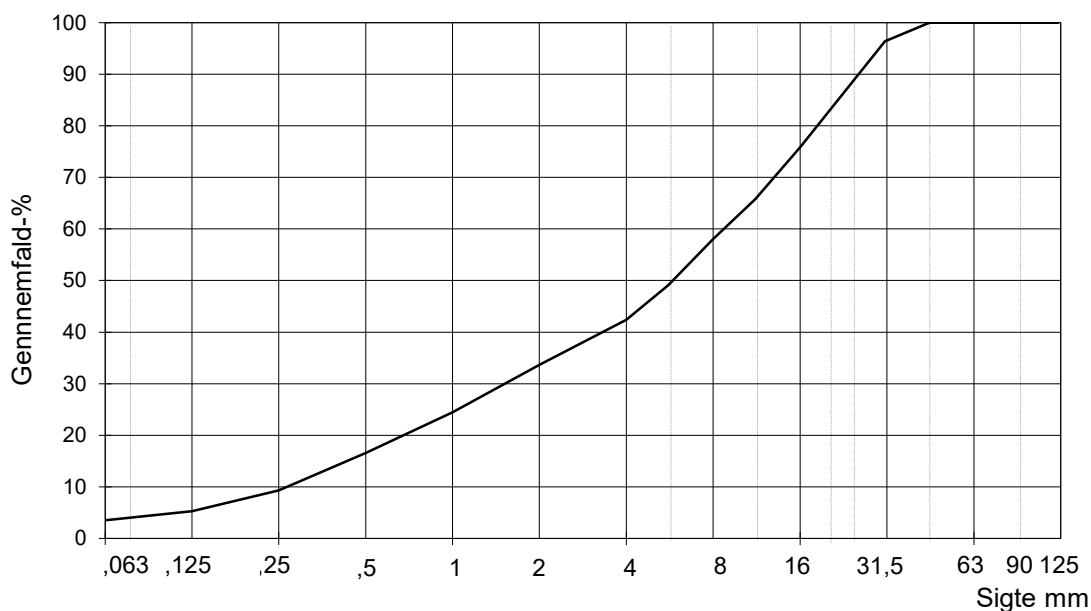

Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.