



Produktionssted **KMC Nordhavn**
Udtagningssted **KMC Nordhavn**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/32 KBA I**

Prøve mrk.
Lab nr. **150 - 25**
Udtaget d. **30.06.25**
Modtaget d. **30.06.25**
Vare nr.


Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³	
SE-værdi v. 23 °C	%	Vandindhold < 16mm 3,2	%	Stendensitet, sprit	g/cm ³

Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale	25 C
Flydende lette partikler i vand	FL 0,1 cm³/kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u 73,5 %
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b 0,7 %
Asfalt	R _a 25,8 %
Glas	R _g %
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X %

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	100,0
31,5	95,2
25	
22,4	
16	76,4 *
11,2	68,9
8	59,2 *
5,6	51,3
4	44,8
2	34,1 *
1	25,7
,5	17,4
,25	9,9
,125	5,4
,063	3,4 *

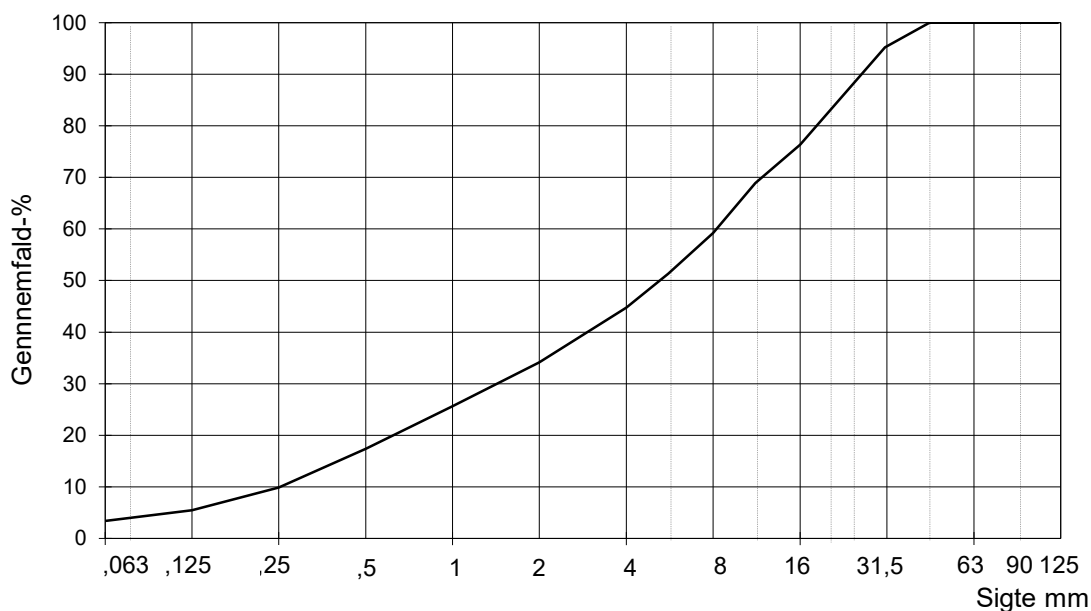

Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.