



Produktionssted **KMC Nordhavn**
Udtagningssted **KMC Nordhavn**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/16 KAS**

Prøve mrk.
Lab nr. **177 - 25**
Udtaget d. **12.09.25**
Modtaget d. **12.09.25**
Vare nr.

Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³	
SE-værdi v. 23 °C	%	Vandindhold < 16mm 5,6	%	Stendensitet, sprit	g/cm ³


Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale	25 C
Flydende lette partikler i vand	FL 0,0 cm³/kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u 3,1 %
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b %
Asfalt	R _a 96,9 %
Glas	R _g %
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X %

Sigteanalyse.

Sigte	Gennemf.
mm	%

125	
90	
63	
45	
31,5	100,0
25	
22,4	
16	92,9 *
11,2	87,8
8	76,5 *
5,6	65,2
4	54,3
2	37,8 *
1	26,1
,5	16,4
,25	9,4
,125	6,0
,063	4,6 *

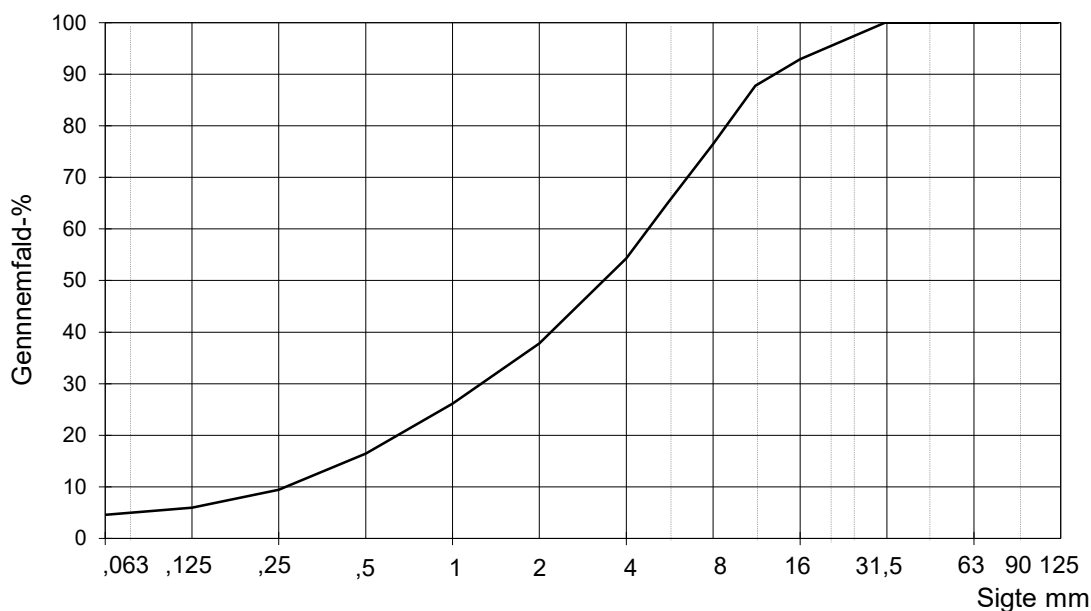

Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.