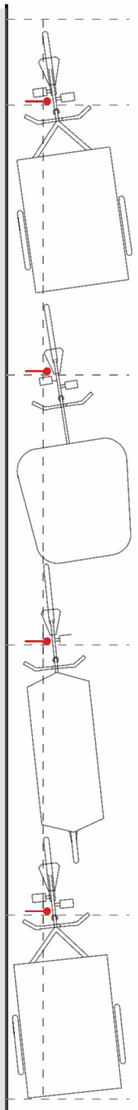

Enkeltstativer opstillet langs kant, hegn, mur: Inderside af stolpe placeres 0,3m fra væg.



pq-dobbeltstativ opstillet på større fodgængerflade: Bemærk, at ladcykler vil kunne fastlåses med forenden i hver sin retning. Stativet skal opstilles med en min. afstand på 1,25m til en lysmast eller andet fast objekt.

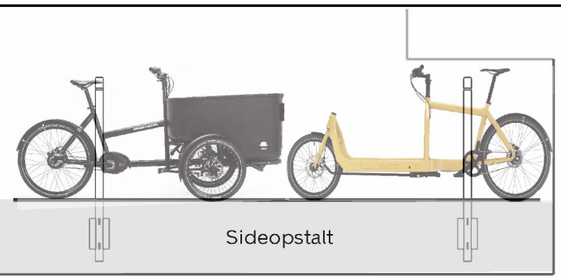

Sideopstalt

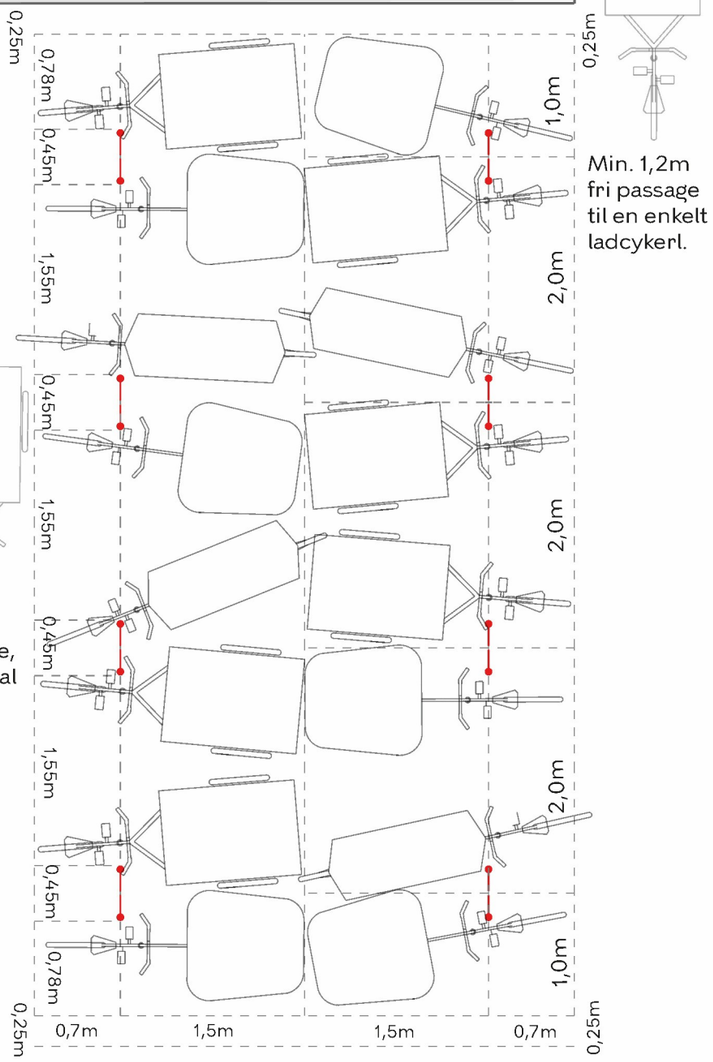



Min. 1,2m fri passage til en enkelt ladcykerl.

Min. 2m fri passage, hvis to ladcykler skal kunne passere hinanden

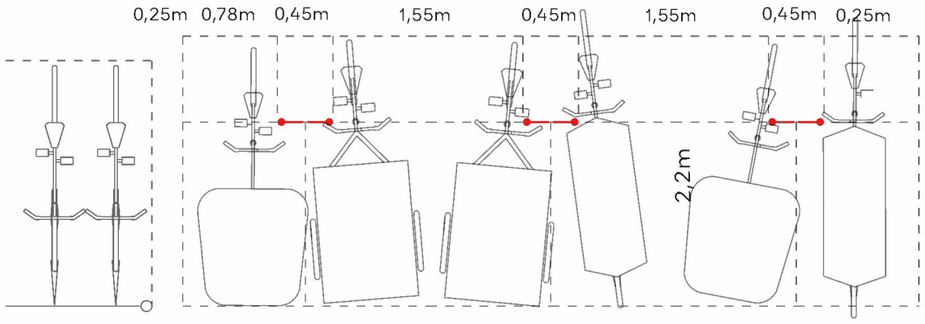

Alm. cykelstativer

Plan af opstilling af pq-dobbeltstativer

Plan af pq-dobbeltstativer i dobbeltsidig opstilling: Minimumsmålene for passage angår kun den nødvendige plads for håndtering af ladcyklerne - ikke andre tilgængelighedskrav.



Enkeltstativ opstillet langs væg: 30cm' afstand.

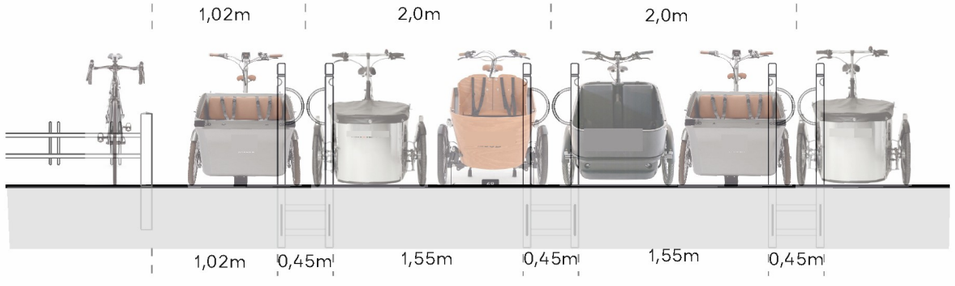

Alm. cykelstativer

Opstalt af pq-dobbeltstativer

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
2300 København S

pq-stativet

Pladsbehov

Københavns Kommunes ladcykelstativ

Projektnr.: 22-5299

21.01.2025

Målforhold: 1:50

Projekteret / tegnet: en0y

03