


Affald - løsninger og hjælpemidler

Trapper

Skraldemanden må max. løfte 11 kg, og derfor skal der ved trapper være en løsning, der tillader skraldemanden at køre beholderen op og ned.

Hvis trappen har en hældning under 25%, er det nok med en slikske. I så fald skal afstanden mellem de to kørespår være 45 cm og trappen skal være mindst 130 cm bred. Efter 5 m skal der være en flad repos. Reposer skal være mindst 150 cm dybe og døre mindst 1 meter brede.

Hvis trappens hældning overstiger 1:20 skal der installeres en lift.

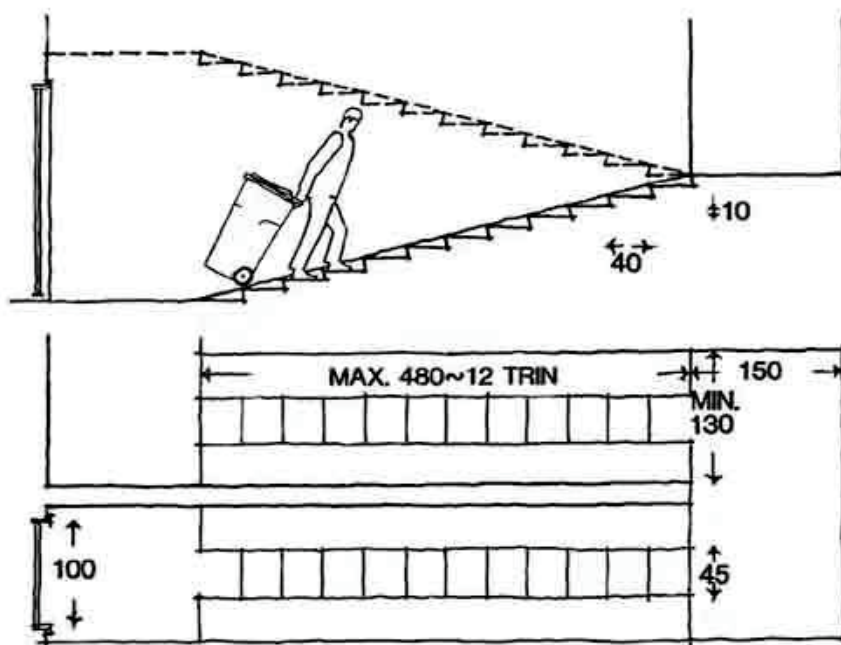

Plan, Analyse, Ressourcer og
CO2-reduktion
Teknologi, Udvikling og Res-
sourcer

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

kk.dk/erhvervsaffald

kk.dk/affald

Slisker

Ved niveauforskelle på adgangs- eller transportvejen på mindre end 55 cm og en stigning på maksimalt 1:4, kan forskellen udlignes med løse U-profiler eller en dørkplade (sliske) i aluminium.


Sporvidden på u-profilerne sikres ved tap/hul. Når U-profilerne ikke er i brug, kan de placeres i en holder på væggen. Når dørkpladen (slisken) ikke er i brug, kan den være fastlåst til fx en væg.

Skrålift

Skrålifte findes både med og uden bundplade (platform). Liften løfter affaldsbeholderen, der kan være fra 140 liter til 600 liter, skråt op mellem f.eks. kælderniveau og terrænniveau.

Løftehøjden er i princippet ubegrænset, men ofte benyttes en skrålift ved 3-7 trin.

Liften er fremstillet af varmgalvaniseret plade og drevet af en el-motor. Betjening sker ved hjælp af nøgle eller et styrekabel tilsluttet en styreboks.

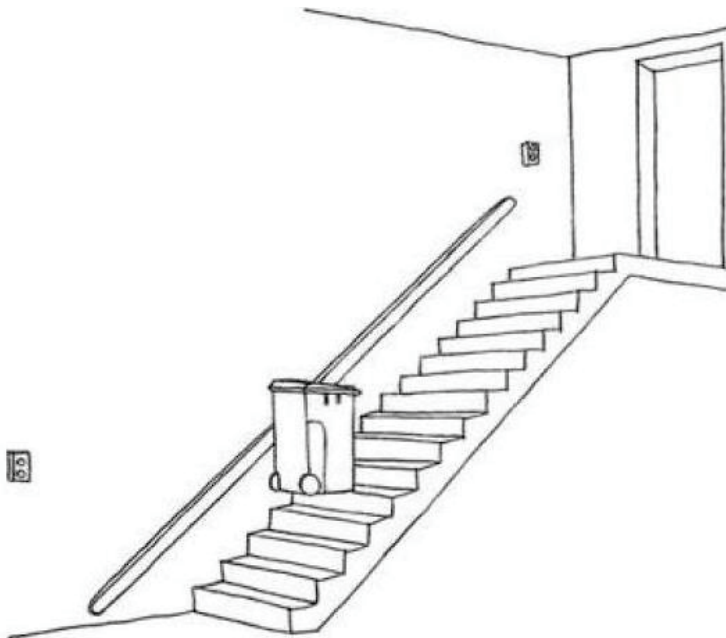

Lodret Lift

En lodret lift løfter en affaldsbeholder lodret op mellem f.eks. kælderniveau og terrænniveau. Affaldsbeholderen kan have et volumen fra 140 liter til 660 liter og hænger på et svingbart løftebeslag. Det er nødvendigt med en låge i gelænderet eller rækværket i terrænhøjde.

Løftehøjden kan være op til ca. 3 meter.

Liften er fremstillet af varmgalvaniseret plade og drevet af en el-motor. Betjening sker ved hjælp af nøgle eller et styrekabel tilsluttet en styreboks.

Skinnesystemer

Skinnesystemer anvendes til transport af 600 liters affaldsbeholdere fra gårdniveauet gennem en kældergennemgang frem til fortovsniveauet.

Systemet etableres ofte i forbindelse med gårdrydninger som en fælles affaldstransportvej gennem kældergennemgange med tilstrækkelig stor loftshøjde.

Skinnesystemet er fremstillet af varmgalvaniserede profiler, hvoraf den ene kan klappes ind til væggen eller svinges ud og fastlåses. Systemet monteres med en bæreprofil direkte på væggen eller gulvet.



Fikseringssystem

Nogle vælger at have affaldsbeholderne opstillet synligt, fx i gården. I så fald er det væsentligt for synsindtrykket, at beholderne er fastholdt i lige rækker med ensartet afstand imellem beholderne.

Fikseringsudstyr er modulopbygget efter affaldsbeholdernes mål og fås både fritstående på søjler og i en væghængt udgave.

