




### Belægningsmulighed 1 Minimal opgradering

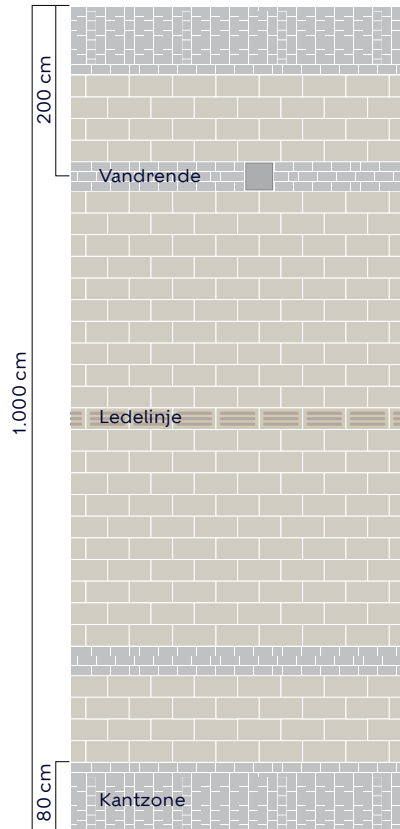

### Belægningsmulighed 2 Ny gågadeflisebelægning

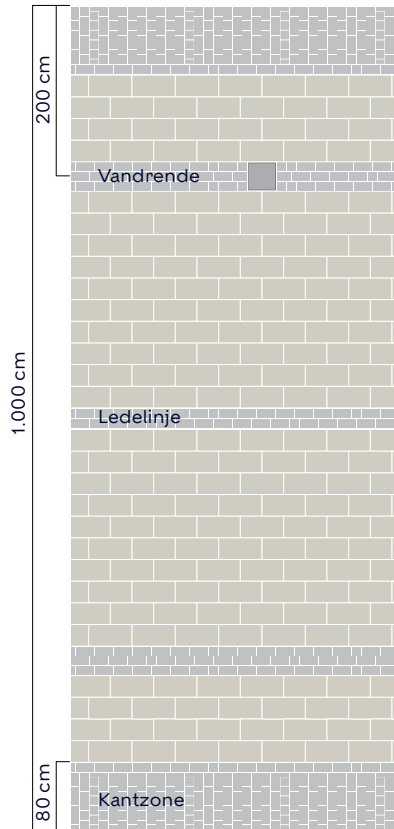

### Belægningsmulighed 3 Ny granitbelægning

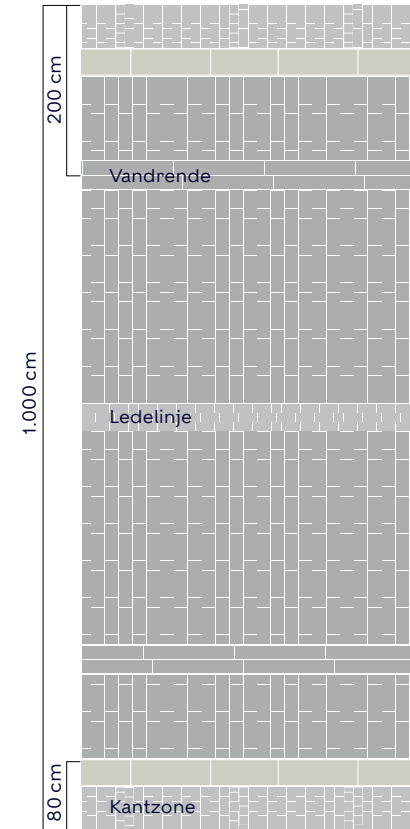

Den eksisterende belægning beholdes, og kun meget beskadigede fliser udskiftes med overskydende eller nye fliser.

Der lægges ny belægning med gågadefliser og chaussésten, som den kendes i dag. Arealet med chaussésten langs facaderne udvides til 0,8 meter, og ledelinjen erstattes med bånd af chaussésten.

Der lægges ny granitbelægning i gaden af høj kvalitet. Byens vigtigste gågade fremhæves med en granitbelægning, der har et materiale-mæssigt udtryk, der er tilpasset Middelalderbyens historie, farver og kvaliteter.

#### Belægningsmulighed 1:

- Gågadeflise (25 x 50 cm)
- Chaussésten (10 x 10 cm)
- Taktile gågadeflise (25 x 50 cm)

#### Belægningsmulighed 2:

- Gågadeflise (25 x 50 cm)
- Chaussésten (10 x 10 cm)

#### Belægningsmulighed 3:

- Bardoursten (30 x 78-92 cm)
- Chaussésten (10 x 10 cm)
- Granitflise (15 x 20 cm)

## FORANALYSE FOR FREDERIKSBERGGADE

Indre By

Belægningsmuligheder

**BILAG 4**

