




Belægningsmulighed 1 Minimal opgradering

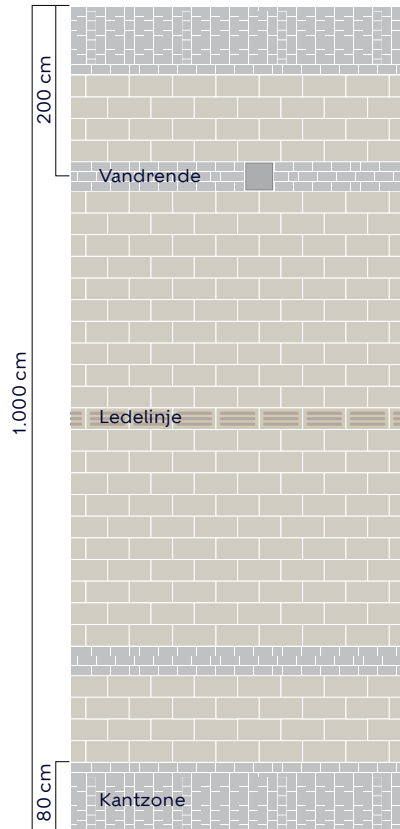

Belægningsmulighed 2 Ny gågadeflisebelægning

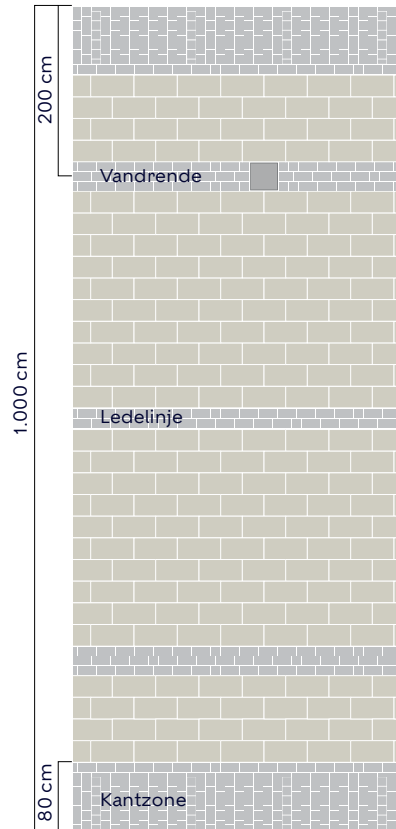

Belægningsmulighed 3 Ny granitbelægning

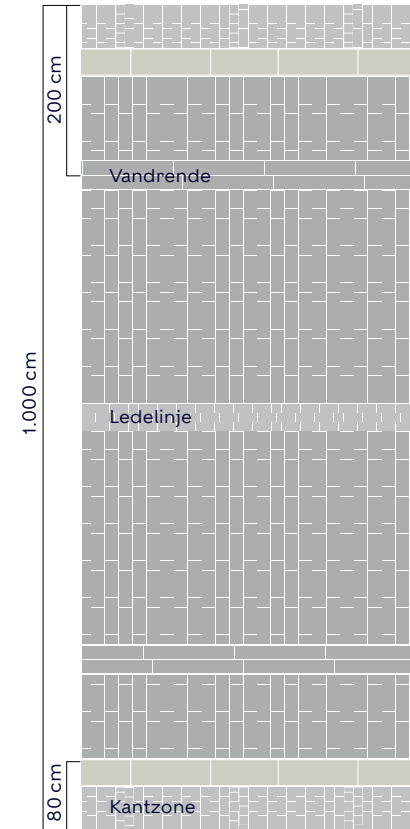

Den eksisterende belægning beholdes, og kun meget beskadigede fliser udskiftes med overskydende eller nye fliser.

Der lægges ny belægning med gågadefliser og chaussésten, som den kendes i dag. Arealet med chaussésten langs facaderne udvides til 0,8 meter, og ledelinjen erstattes med bånd af chaussésten.

Der lægges ny granitbelægning i gaden af høj kvalitet. Byens vigtigste gågade fremhæves med en granitbelægning, der har et materiale-mæssigt udtryk, der er tilpasset Middelalderbyens historie, farver og kvaliteter.

Belægningsmulighed 1:

-  Gågadeflise (25 x 50 cm)
-  Chaussésten (10 x 10 cm)
-  Taktile gågadeflise (25 x 50 cm)

Belægningsmulighed 2:

-  Gågadeflise (25 x 50 cm)
-  Chaussésten (10 x 10 cm)

Belægningsmulighed 3:

-  Bardoursten (30 x 78-92 cm)
-  Chaussésten (10 x 10 cm)
-  Granitflise (15 x 20 cm)

FORANALYSE FOR FREDERIKSBERGGADE

Indre By

Belægningsmuligheder

BILAG 4

