
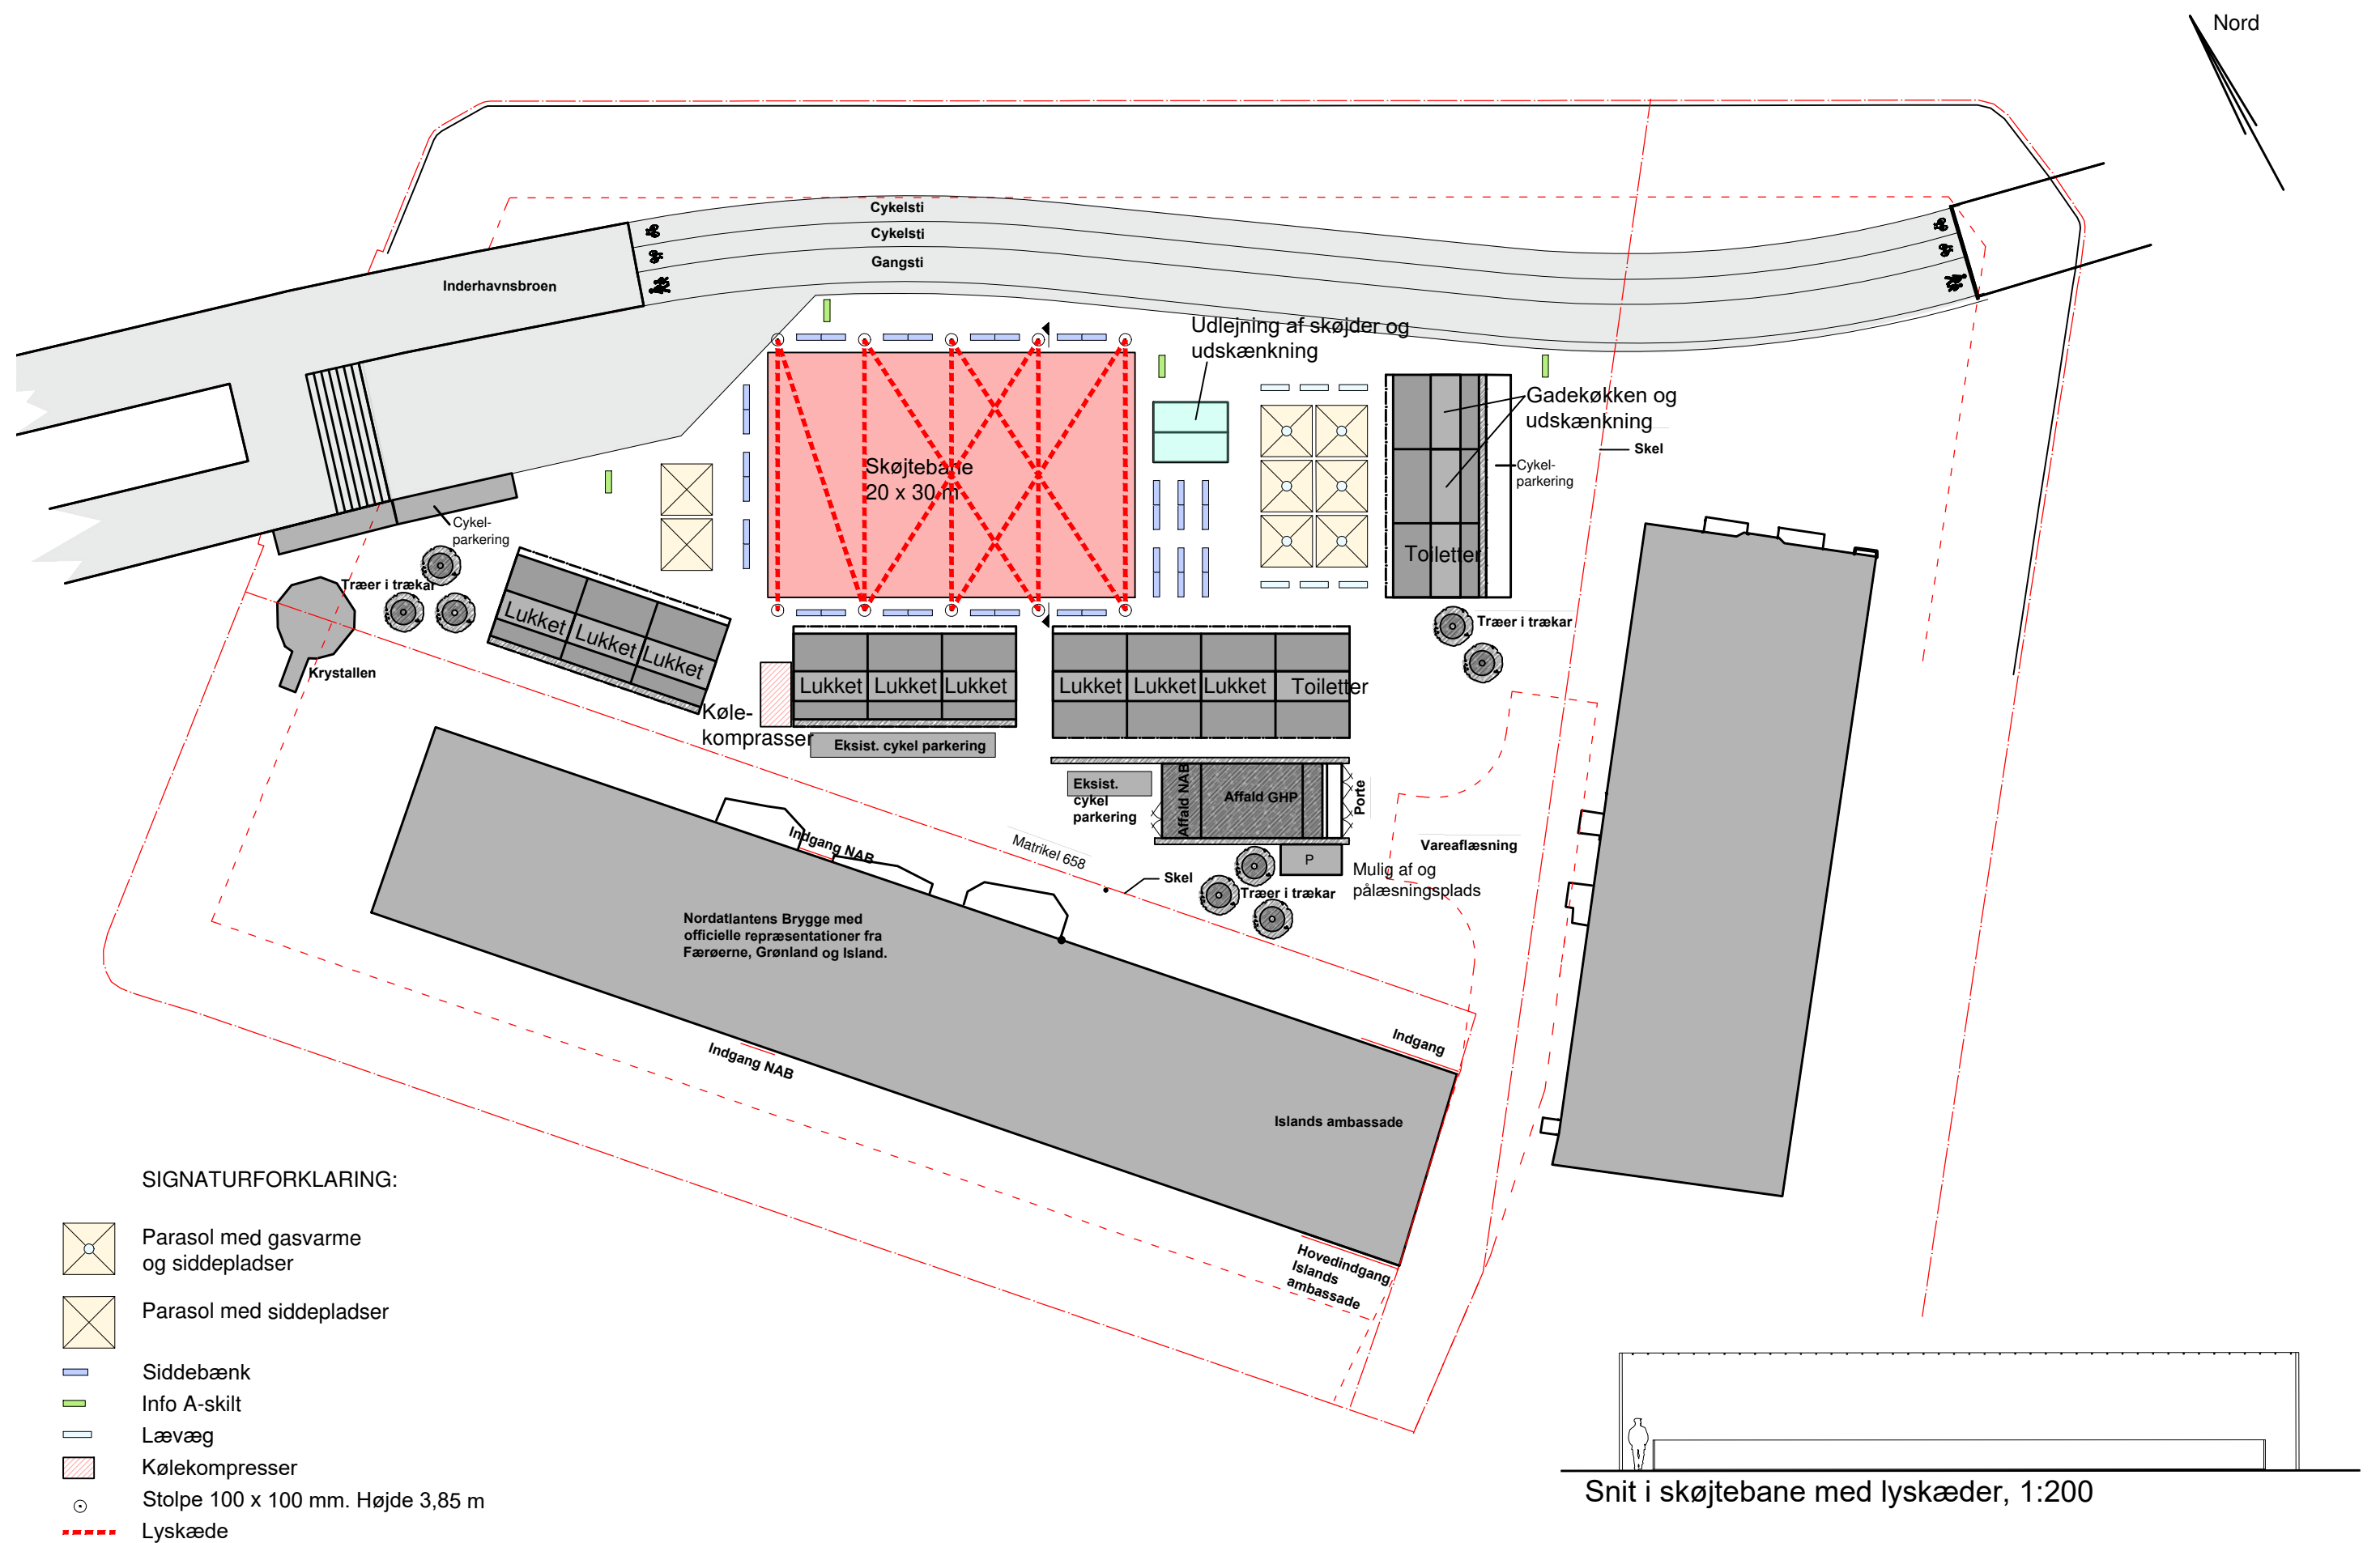


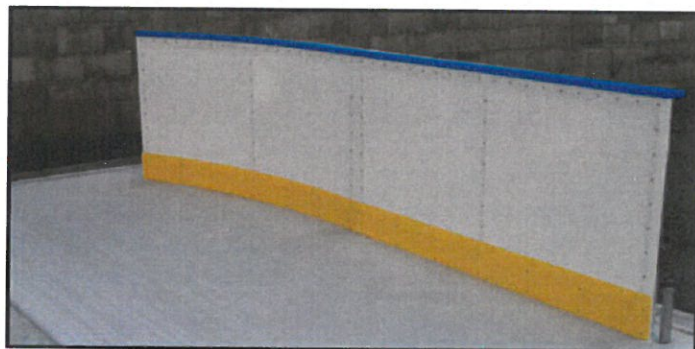

**Bande:**

Banen skal omkranses af en bande. Banden er 1,0m i højden og lavet af varmgalvaniseret stål med polyethelen HD plader i hvide, som kendes fra de indendørs skøjtehaller. Der er 2 døre til publikum og en maskinport.

**Kølekompressor:**

Kølekompressoren har en køle kapacitet på 2x90KW, kølemidlet er R410A, som er godkendt efter dansk lovgivning. Dimension 5260 x 1250 x 2840mm og vejer 1950kg. Den har en max lydstyrke på 55dB 10m fra maskinen. Den giver en udgangstemperatur på -10 og -7 i retur.



Kølemaskine kobles sammen med en 800L glykol tank og glykol pumpe

Glykol, påfyldning af glykol, installation, opbygning af den første is (ca. 1-2 cm is), instruktion af personale, transport af skøjtebanen fra fabrikken. Demontering af skøjtebanen efter sæsonen.

Reference foto

