


SIGNATURFORKLARING

 - Ændringer til facaden



Eksisterende

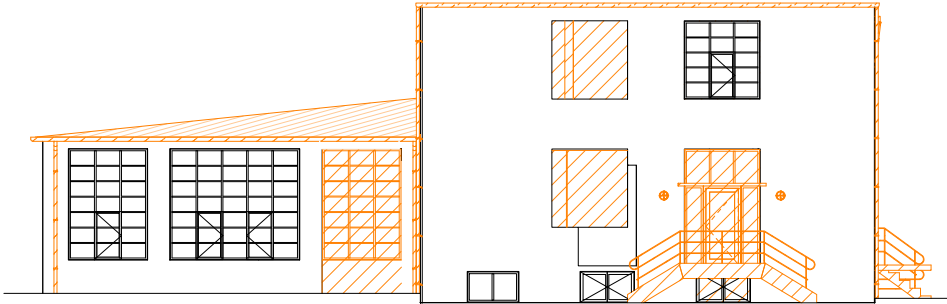

Fremditig

Indgang til bolig

Baldakin

Baldakin


SIGNATURFORKLARING

 - Ændringer til facaden



SIGNATURFORKLARING

 - Ændringer til facaden

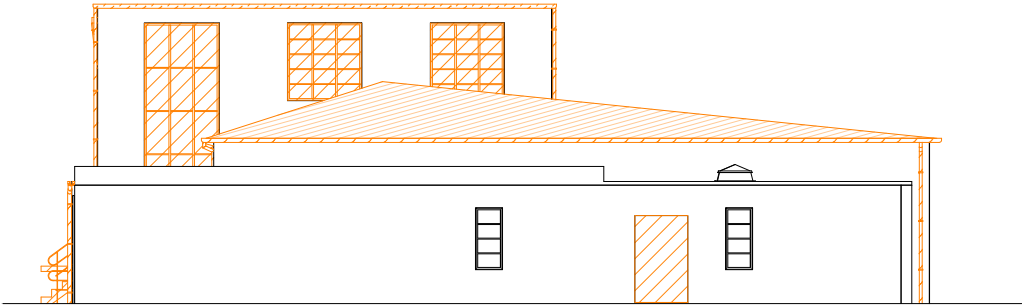

Eksisterende



Fremtidig

SIGNATURFORKLARING

 - Ændringer til facaden



Eksisterende



Fremtidig



Tegn.:JCA Kontr.:AM Godk.: AM 04.12.2019

Amager Strandvej 50-54

Sag nr.:1723 Matrikel nr.: 4501 Amager Strandvej, København

3D Facade
Nordøst

Tegn.nr.: A_A_T_7_X_01.
Mål:



Tegn.:JCA Kontr.:AM Godk.: AM 04.12.2019

Amager Strandvej 50-54

Sag nr.:1723 Matrikel nr.: 4501 Amager Strandvej, København

3D Facade
Nordvest

Tegn.nr.: A_A_T_7_X_02.
Mål:



Tegn.:JCA Kontr.:AM Godk.:AM 04.12.2019

Amager Strandvej 50-54

Sag nr.:1723 Matrikel nr.: 4501 Amager Strandvej, København

3D Facade
Sydøst

Tegn.nr.: A_A_T_7_X_03.
Mål:



Tegn.:JCA Kontr.:AM Godk.: AM 04.12.2019

Amager Strandvej 50-54

Sag nr.:1723 Matrikel nr.: 4501 Amager Strandvej, København

3D Facade
Sydvest

Tegn.nr.: A_A_T_7_X_04.
Mål:

Amager Strandvej 50-54

Vestfacade med materialevalg

Tegn. nr. A_A_T_2_X_08

Dato. 04.12.2019

Rev.

Altaner:

Altaner skal udføres i stål med stålbalustre.
Undersiden skal være en 2mm stålplade.
Altaner skal være indspændt.
Gulvet skal laves med terrassebrædder i hårdtræ. Afvanding sker ud over forkanten.
Alt skal males hvidt.

Elevator top:

Elevator toppen skal inddækkes i tagpap.

Tag:

På taget skal der være sedum og tagpap på ganglinier.
Murkrone inddækning i samme farve som alubeklædning.

Ventilationsanlæg:

Anlæg beklædes med aluplade i samme farve som Alubeklædning på bygningen. Max højde 1,5 m fra tag.

Facade plade i alu:

Facade udsnit skal udføres i aluminium i farve 3821-20 kupfer patina.

Aluplade på vindue:

Uden på viste vinduer skal der monteres en aluplade i samme farve som alubeklædningen.

Facade i træ:

Facaden skal udføres med en lodret brandimprægneret brædebeklædning i ThermoWood i fyr med fer og not, hvor vi bruger to forskellige brædde bredder på 3" og 6". Træet kommer til at patinere sølvgråt over tiden og vil stå i flot sammenspil til alupladen.

Ny vinduer på 1, 2 og 3.sal:

De nye vinduer og altandøre skal være som Velfac 200 og døre til franske og spanske altaner som Velfac in.
Alle vinduer og døre laves i farven RAL 8028 Terra brown.

Ramme om vindue:

Ramme omkring vinduet udføres i bukket alu i samme farve som beklædningen.
Ramme tykkelsen er ca. 10mm og dybden ca. 340mm.

Vinduer i mezz:

De nye vinduer skal være som Velfac 200 og i farven hvid.

Døre til affaldsrum:

Døre til affaldsrum skal udføres som facadedøre, men med åbne jalousirist til ventilation indtil affaldsrummet. Farven på hele partiet skal være hvide som vinduerne.

Eksisterende facade:

De eksisterende facader skal reperiøres og udføres i hvid maling.

Baldakin:

Baldakiner udføres i en let glasopbygning.

Let facade:

Facader kommer til at fremstå som hvide som den eksisterende facade.

Eksisterende vinduer:

De eksisterende vinduer skal renoveres og suppleres med indvendige forsatsvinduer for at overholde lydkravet iht. lydrapport.
Alle vinduer skal males hvide.

Udvendig trappe/platformlift:

Den udvendige trappe udføres i hvidmalet stål, med en belægning i hårdtræ.
Platformsliften skal være som "Strategos" fra A.P. Botved, skal være hvid som trappen.

Tag Bygning 50
18.201

3.sal Bygning 50
14.900

2.sal Bygning 50
11.956

1.sal Bygning 50
7.115

Stuen Bygning 50
3.585

