






DEN RØDE PLADS - SKATEVENLIGE BYRUMSMØBLER

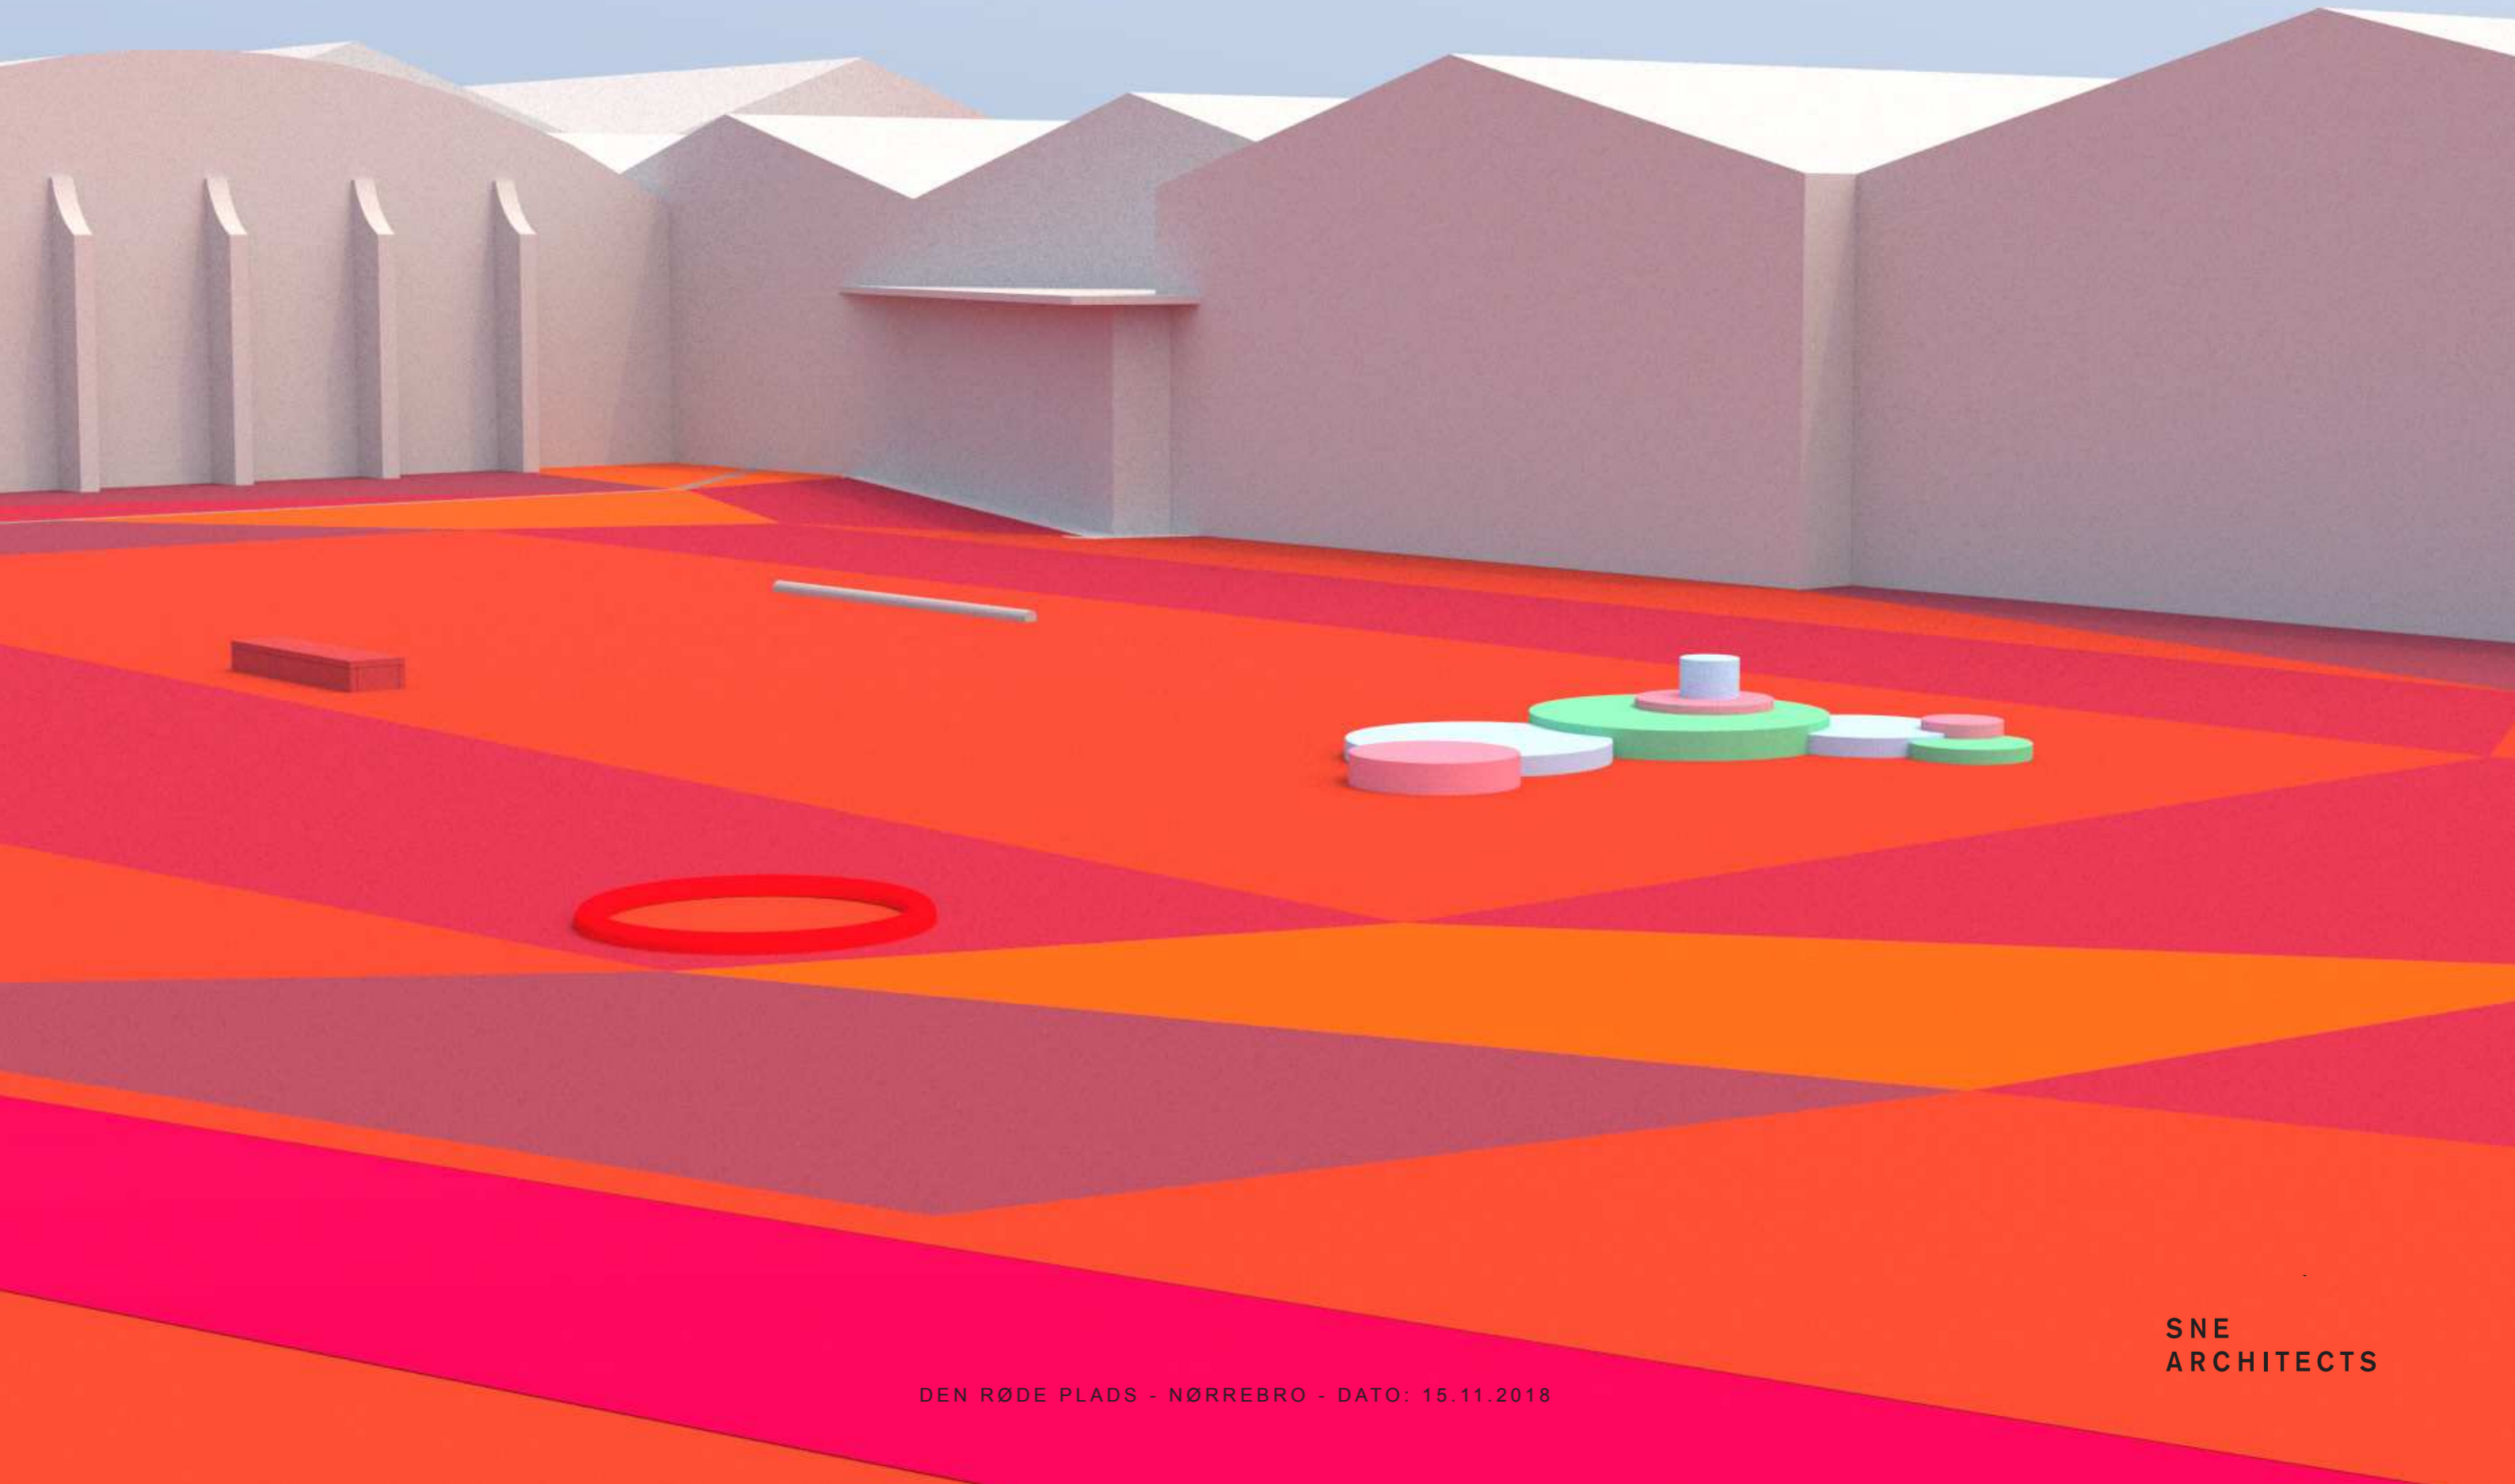

OVERSIGTSPLAN 1:200

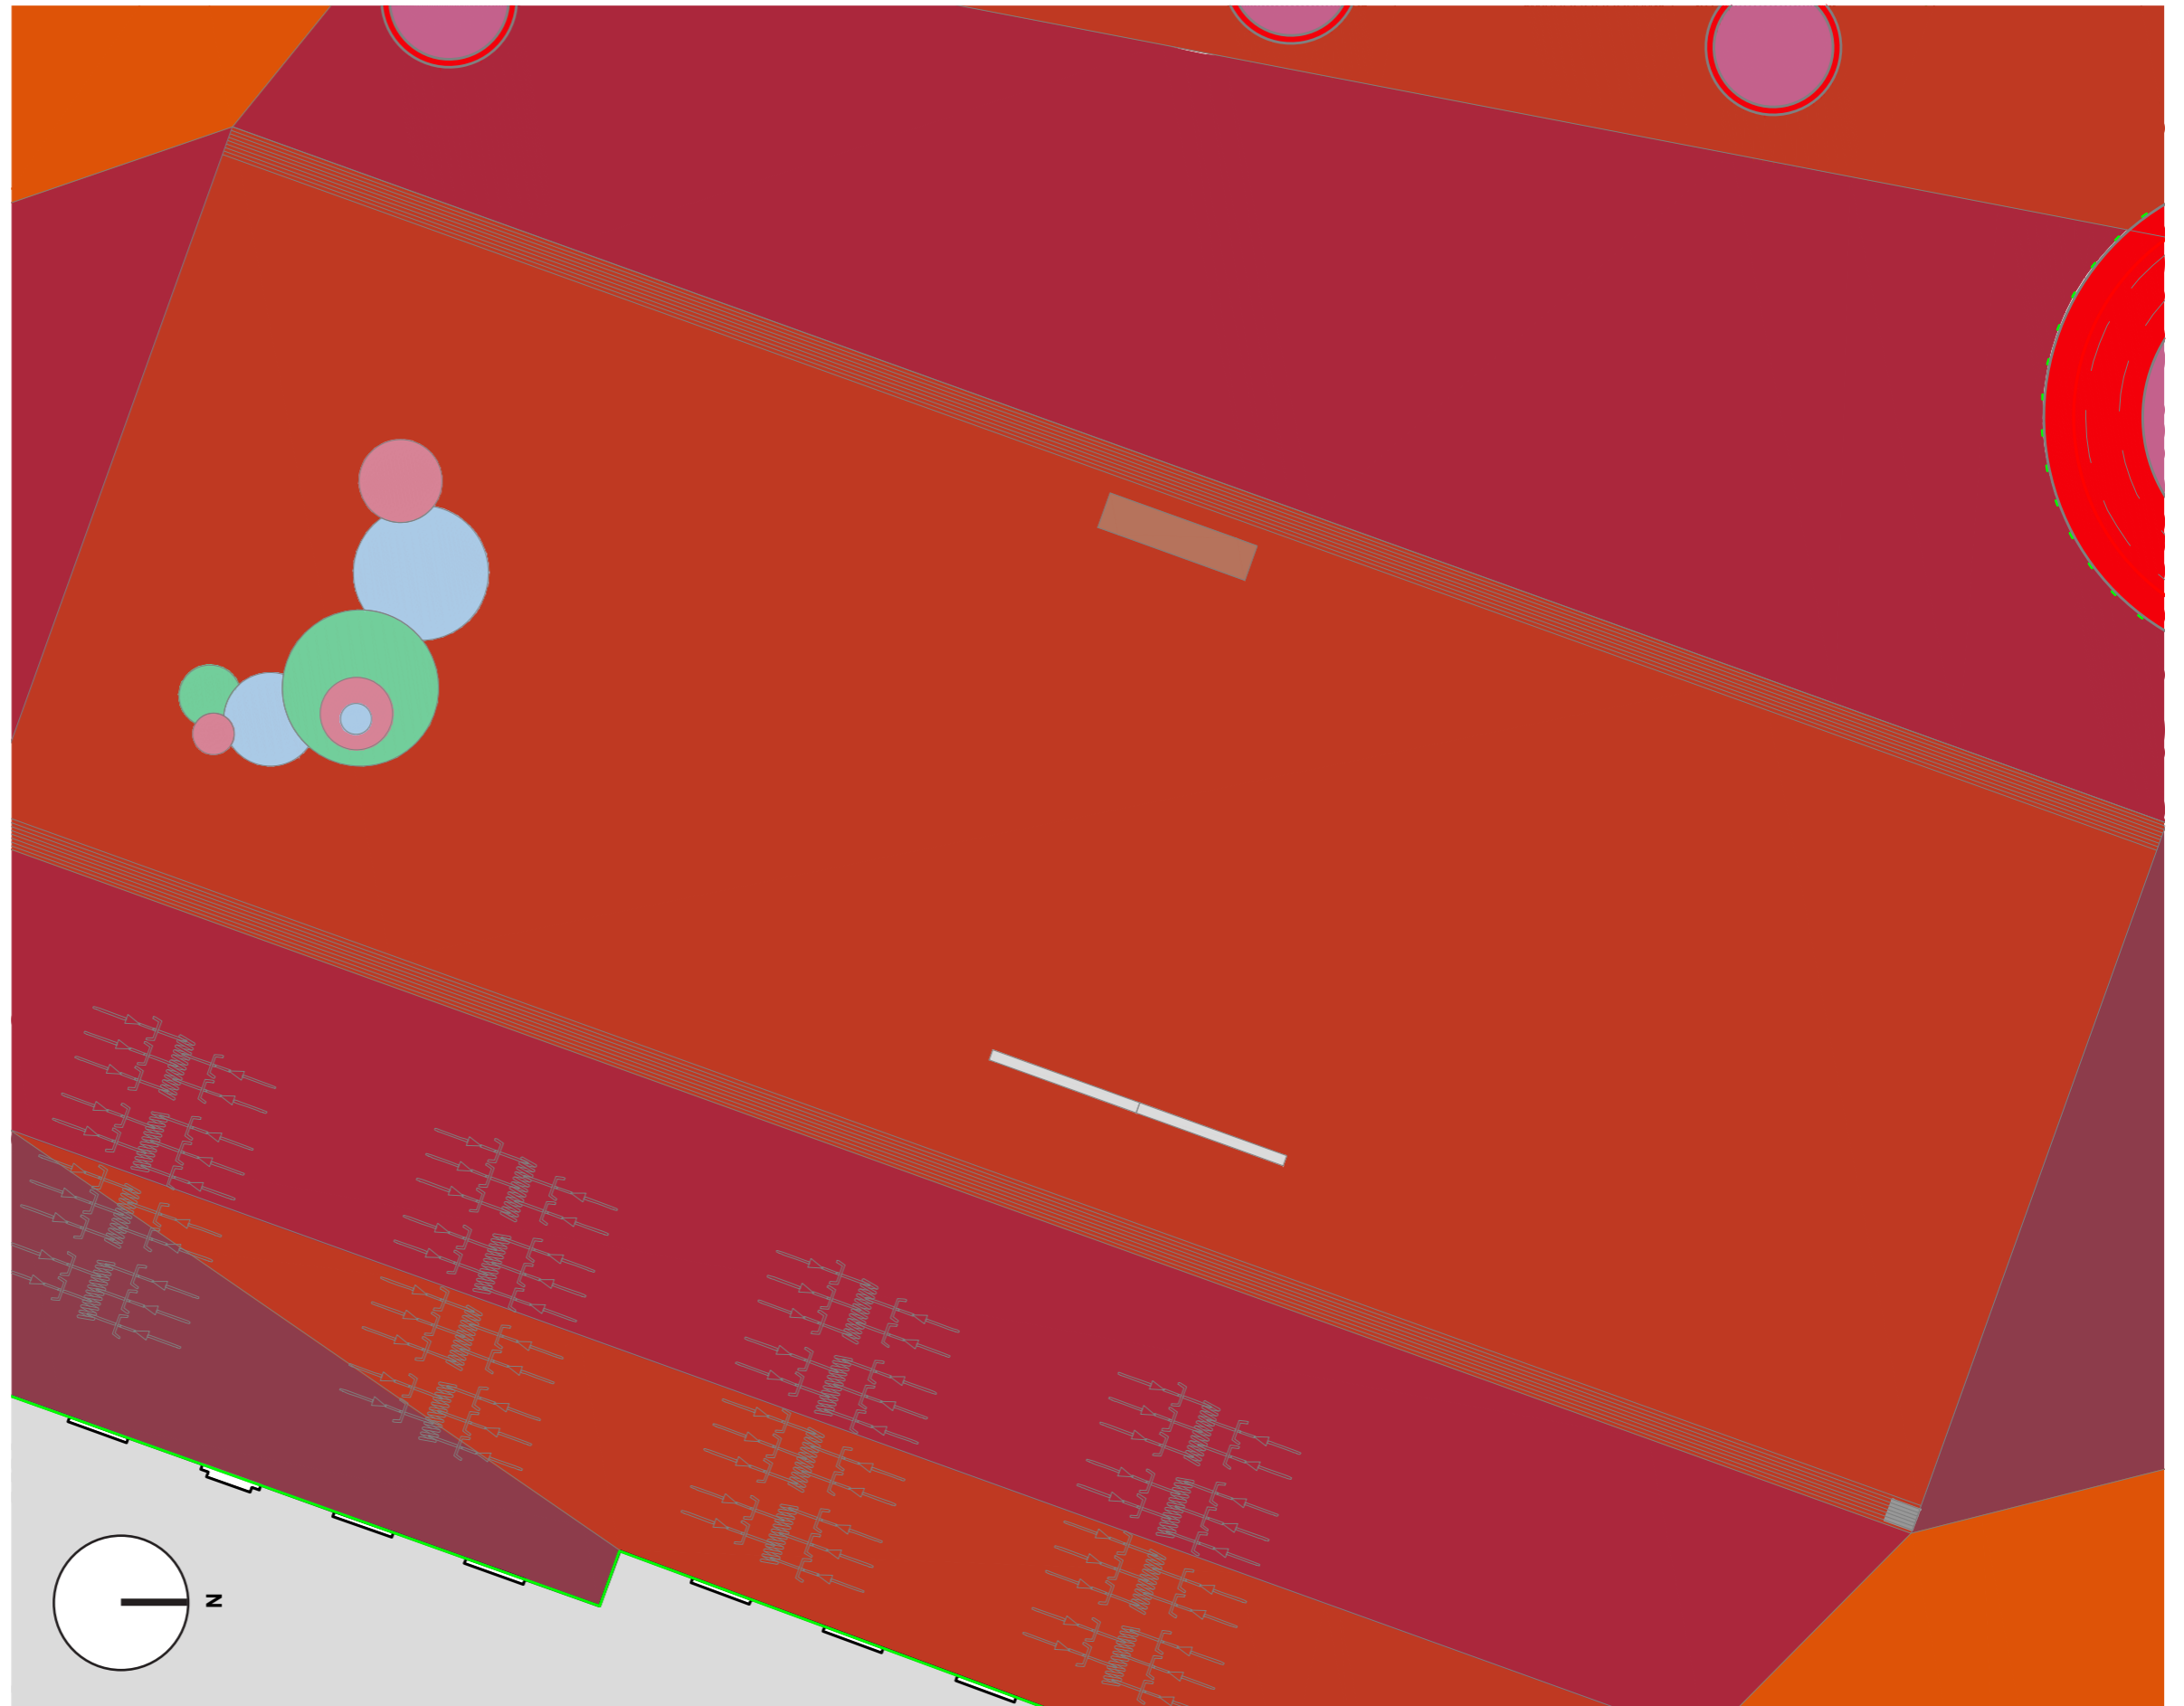

3D - VIEWS

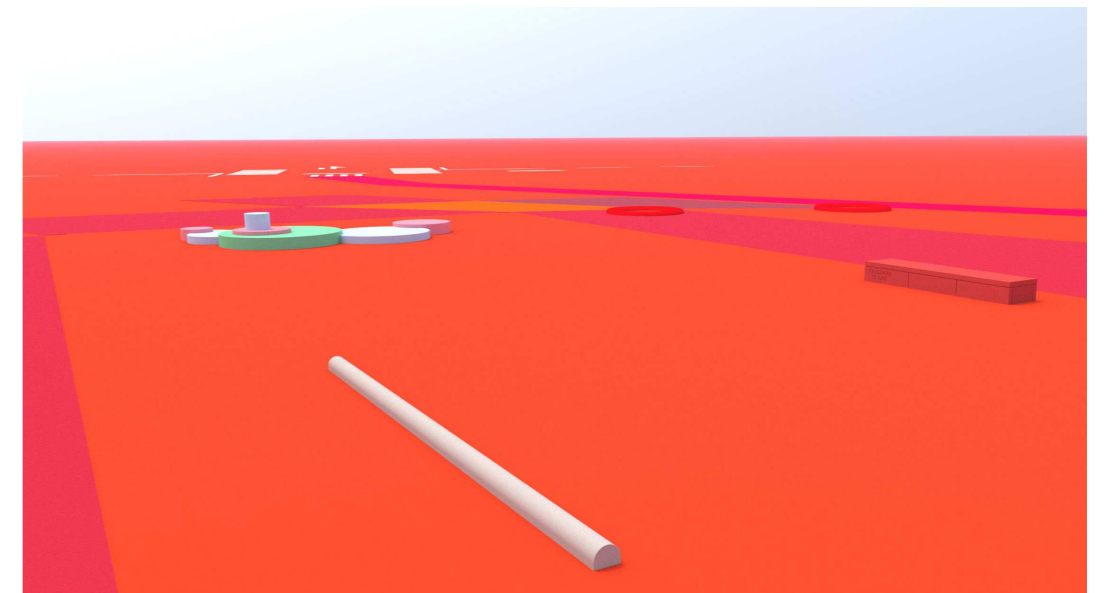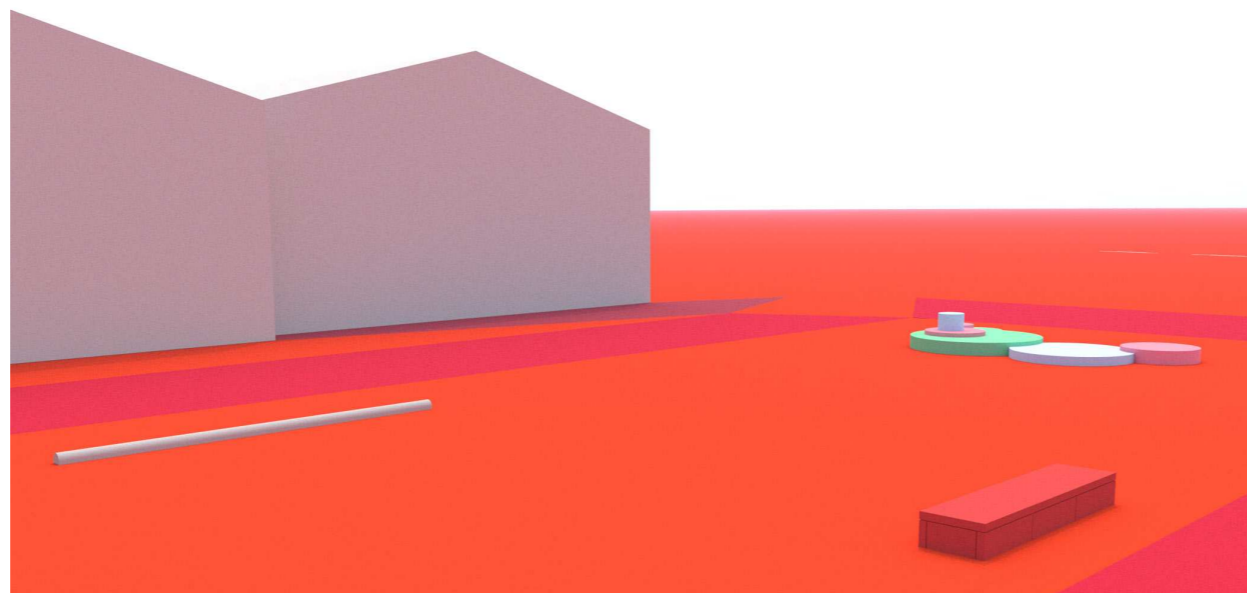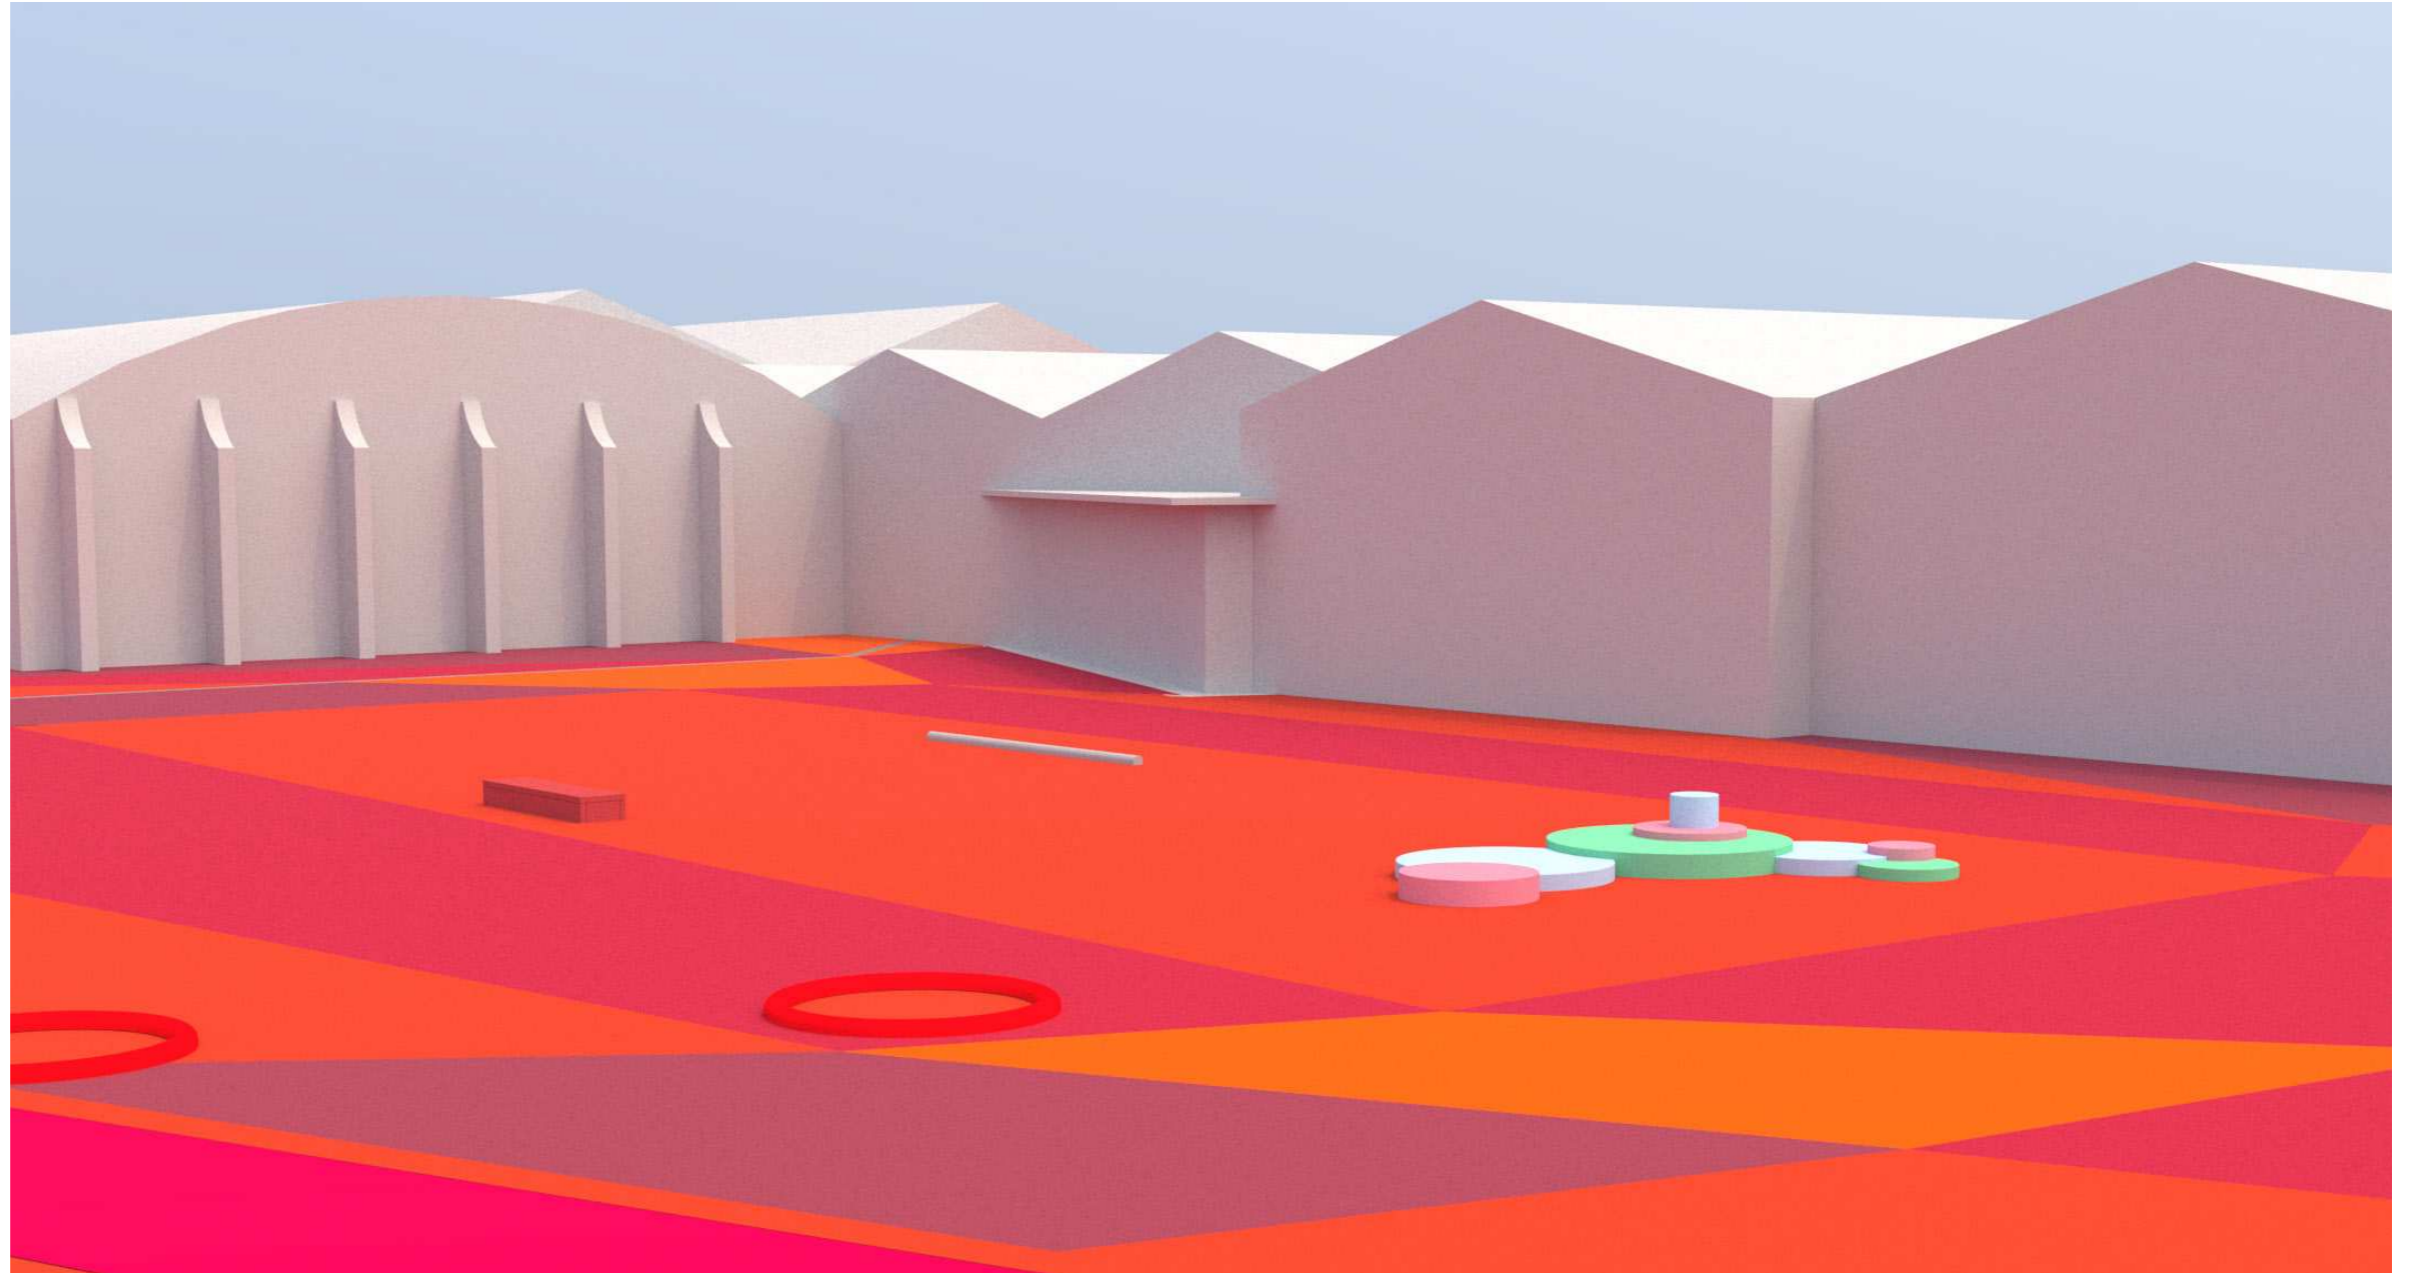

OVERSIGTSPLAN 1:200

PLACERING AF UDERUMSMØBLER

1. LEGEPLATEAU

En samling af 8 cylindriske plinte i varierende højder. Plintene er udført som 4 støbte elementer.

DIMENSIONER:

Højde: 15cm - 80 cm

Længde: ca. 730cm,

Bredde: ca. 430cm

2. PLINT

Granitblok i rød granit med ingravet skrift.

DIMENSIONER:

Højde: 37cm

Bredde: 70cm

Længde: 300cm

3. KANTSTEN

2 stk. fritstående dobbelsidede kansten udført i grå granit.


Kanstenene er udført med huller i bunden, således et stålør kan indsættes i bunden af kanstenene sænkes ned borede huller i pladsens overflade. Herved kan de ikke umiddelbart rykkes rundt, men er forholdsvis lette at flytte med en lille kran.

DIMENSIONER:

Højde: 15cm

Bredde: 20cm,

Længde: 600cm (2x300cm)

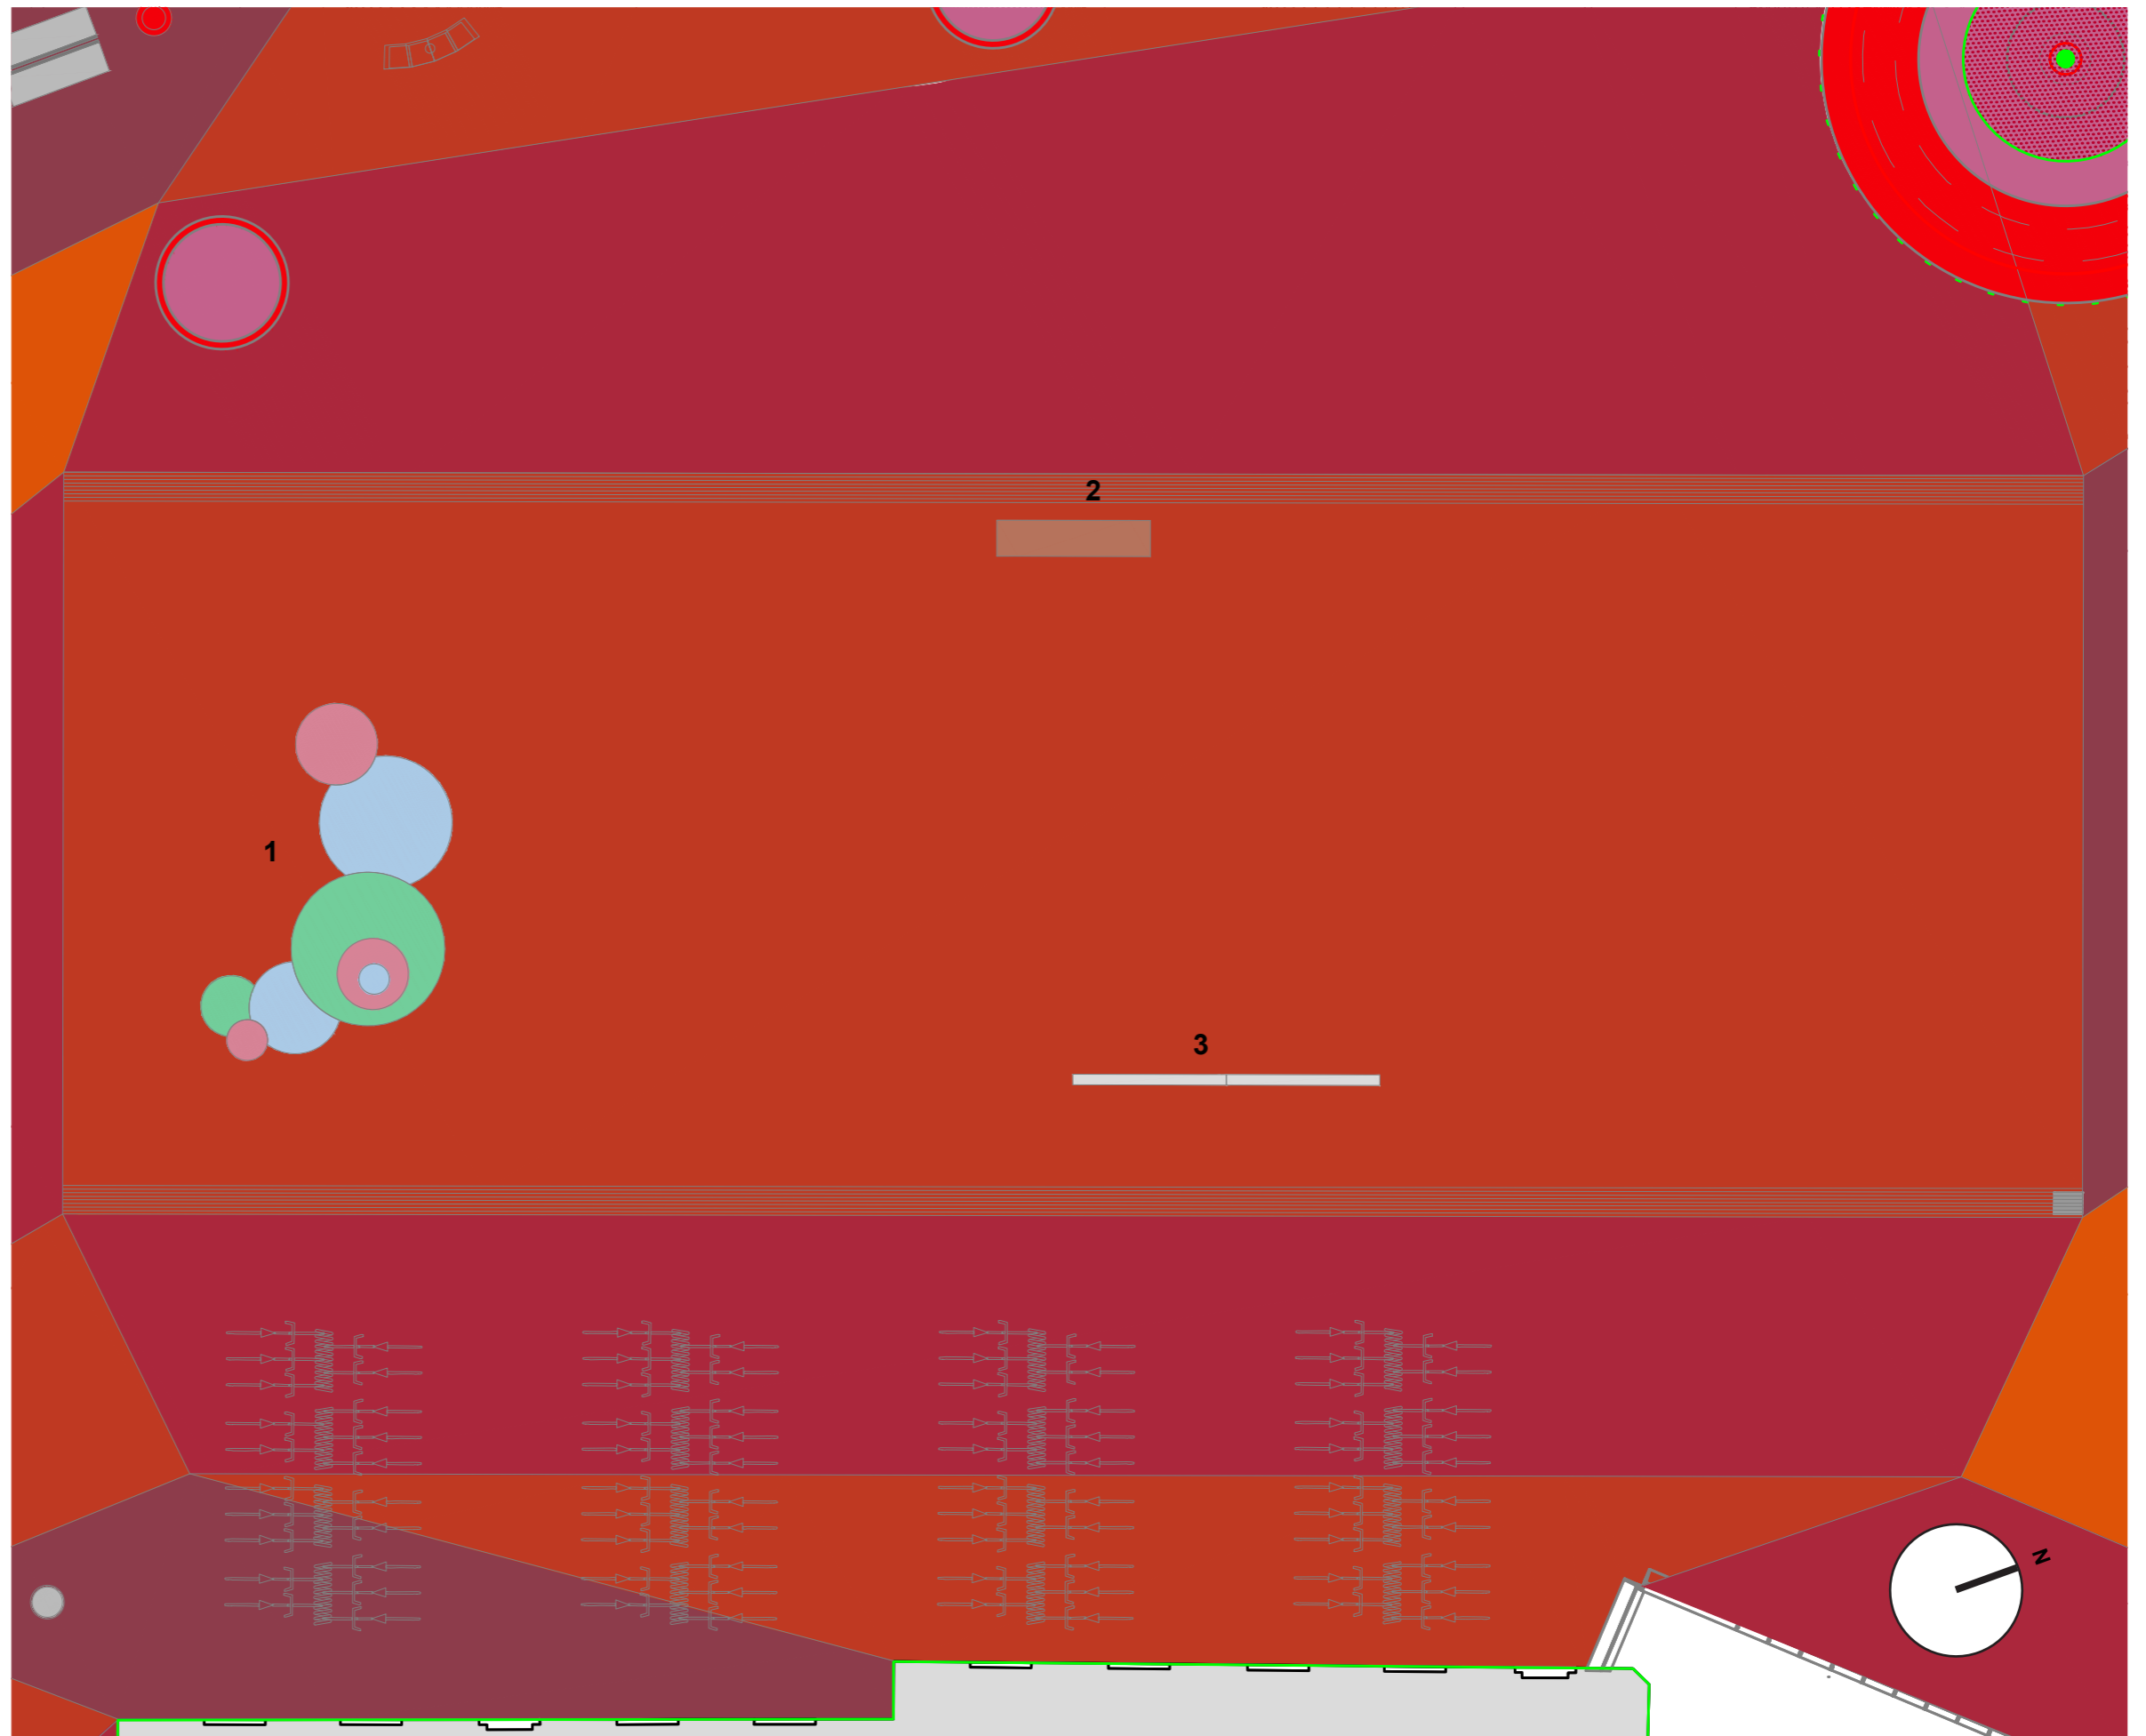

OVERSIGTSPLAN 1:200 PLACERING AF BRANDVEJ SAMT SKILTE I OVERFLADE


En 4 meter bred brandvej er fritholdt, således møblerne ikke hindrer en eventuel udrykning

Selv små niveauændringer i overfladen kan irritere og minimere brugerglæden for brugere på hjul. Derfor er det vigtigt, at skiltene i overfladen placeres, så de ikke hindrer brugen. De grå rektangler indikerer en mulig placering af skilte til de individuelle uderumsmøbler.

Legeplateau Lafayette Gardens Brooklyn New York City, USA	Playground plateaus Lafayette Gardens Brooklyn New York City, USA
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Plint Freedom Plaza Washington DC, USA	Plinth Freedom Plaza Washington DC, USA
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Kantsten Lyon, Frankrig	Bordure Lyon, France
-----------------------------------	--------------------------------

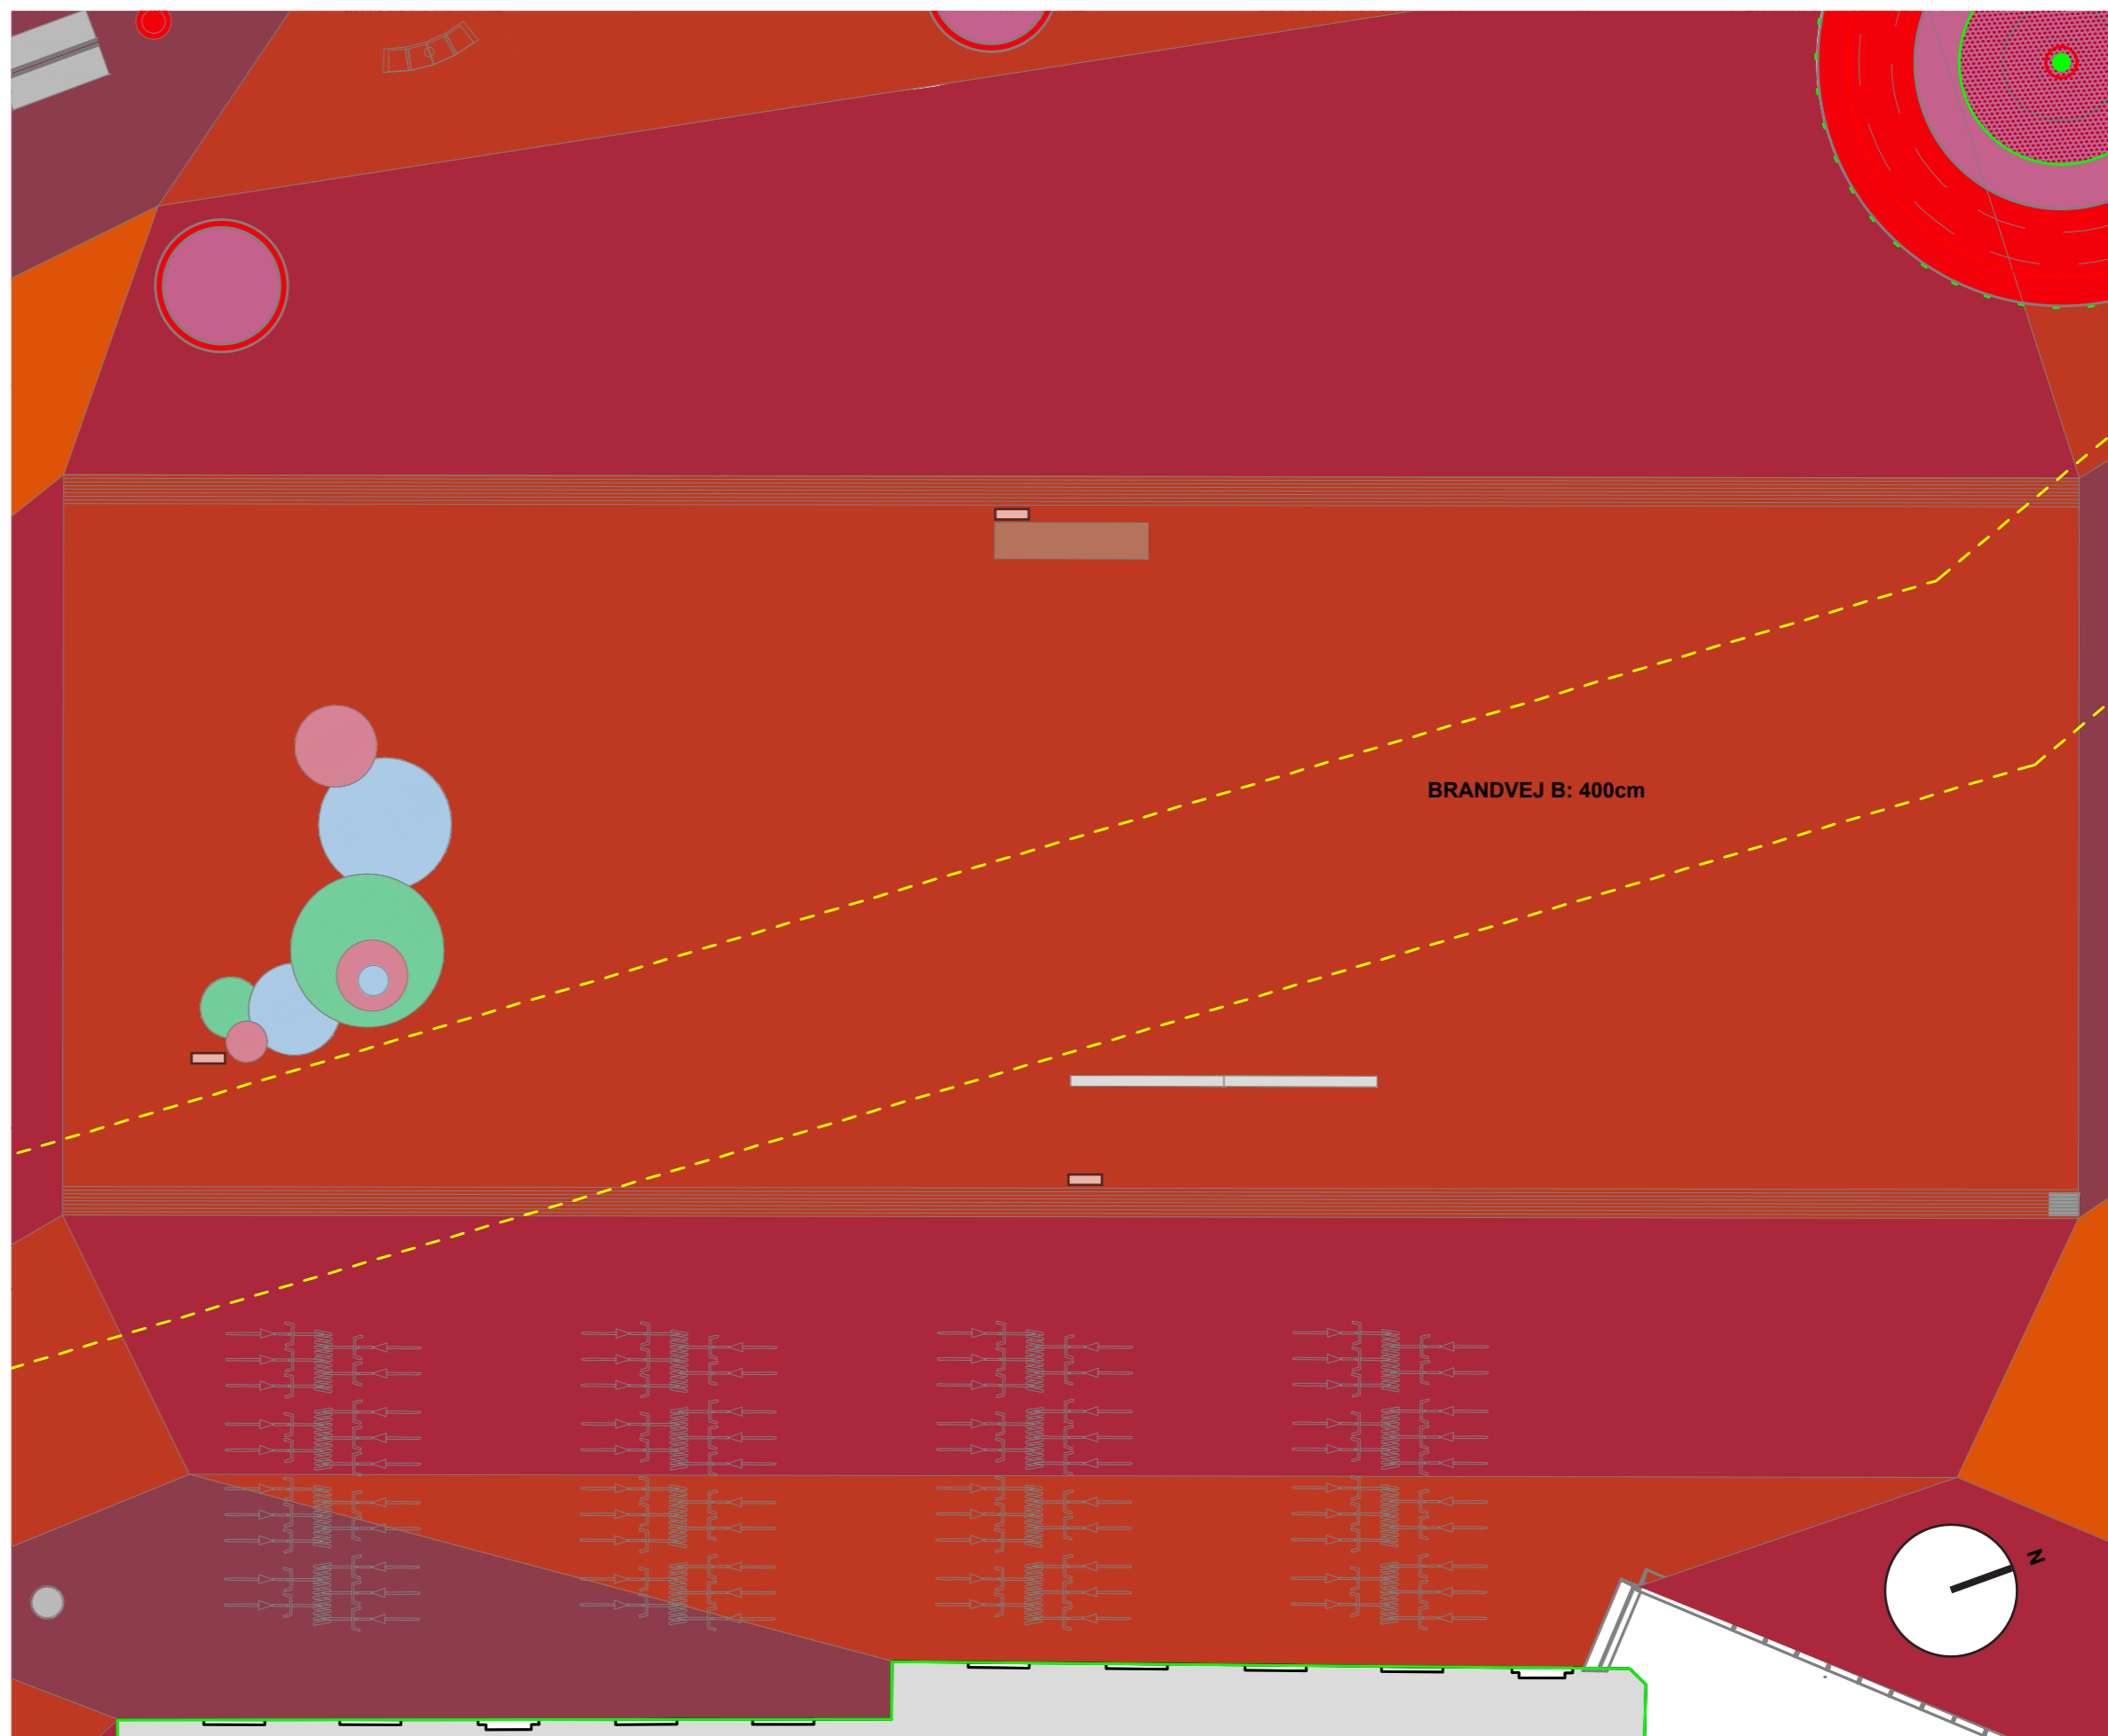


BETONENTREPRISE BETONPLINTE

Byrumselementet er oprindeligt fra en gammel legeplads i en park (Lafayette Gardens) i Brooklyn.

Plateauerne til at sidde på, lege på og hoppe rundt på, men skatere bruger dem også til at skate på.

Omkring på legepladser i Brooklyn er der placeret flere lignende cirkulære plateauer i forskellige udformninger.


Plintene til Den Røde Plads er en tolkning af de viste plinte fra Lafayette Gardens i Brooklyn. Plintene er minimeret en smule så de ikke fylder for meget på pladsen, og de er omrokeret en smule for at optimere dem til leg og bevægelse på hjul.

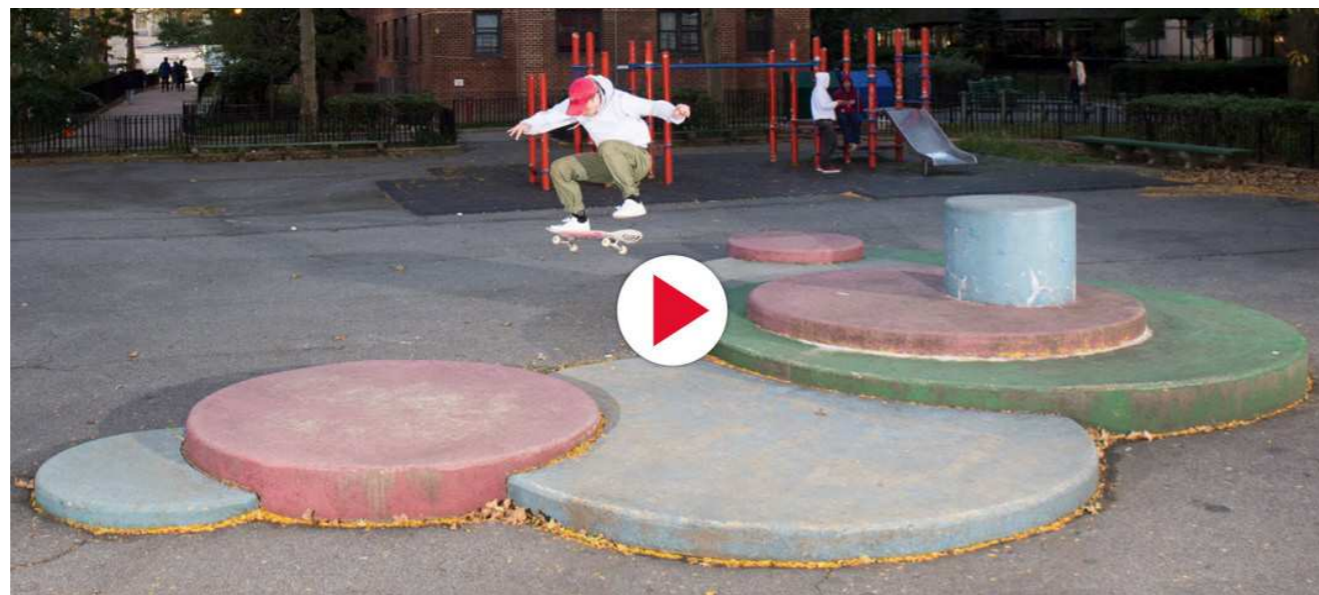


Billede fra Lafayette Gardens i Brooklyn



Satellitbillede fra Lafayette Gardens i Brooklyn


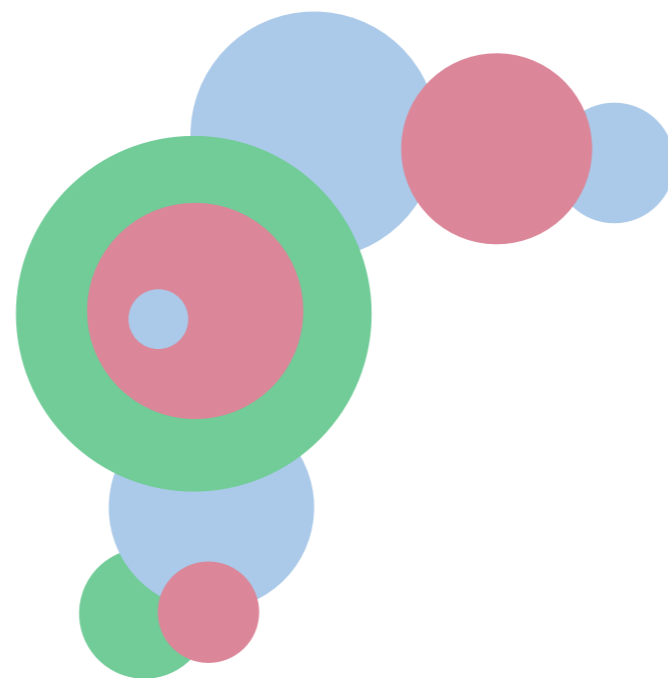


Originale placering af plinte. SKALA 1:100

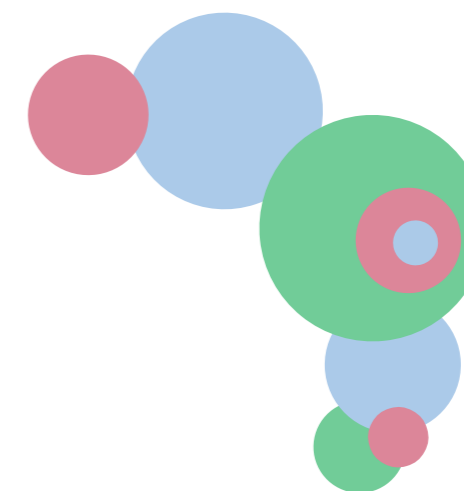

Minimeret og omrokeret version af plinte. SKALA 1:100

BETONENTREPRISE
BETONPLINTE - PLACERING

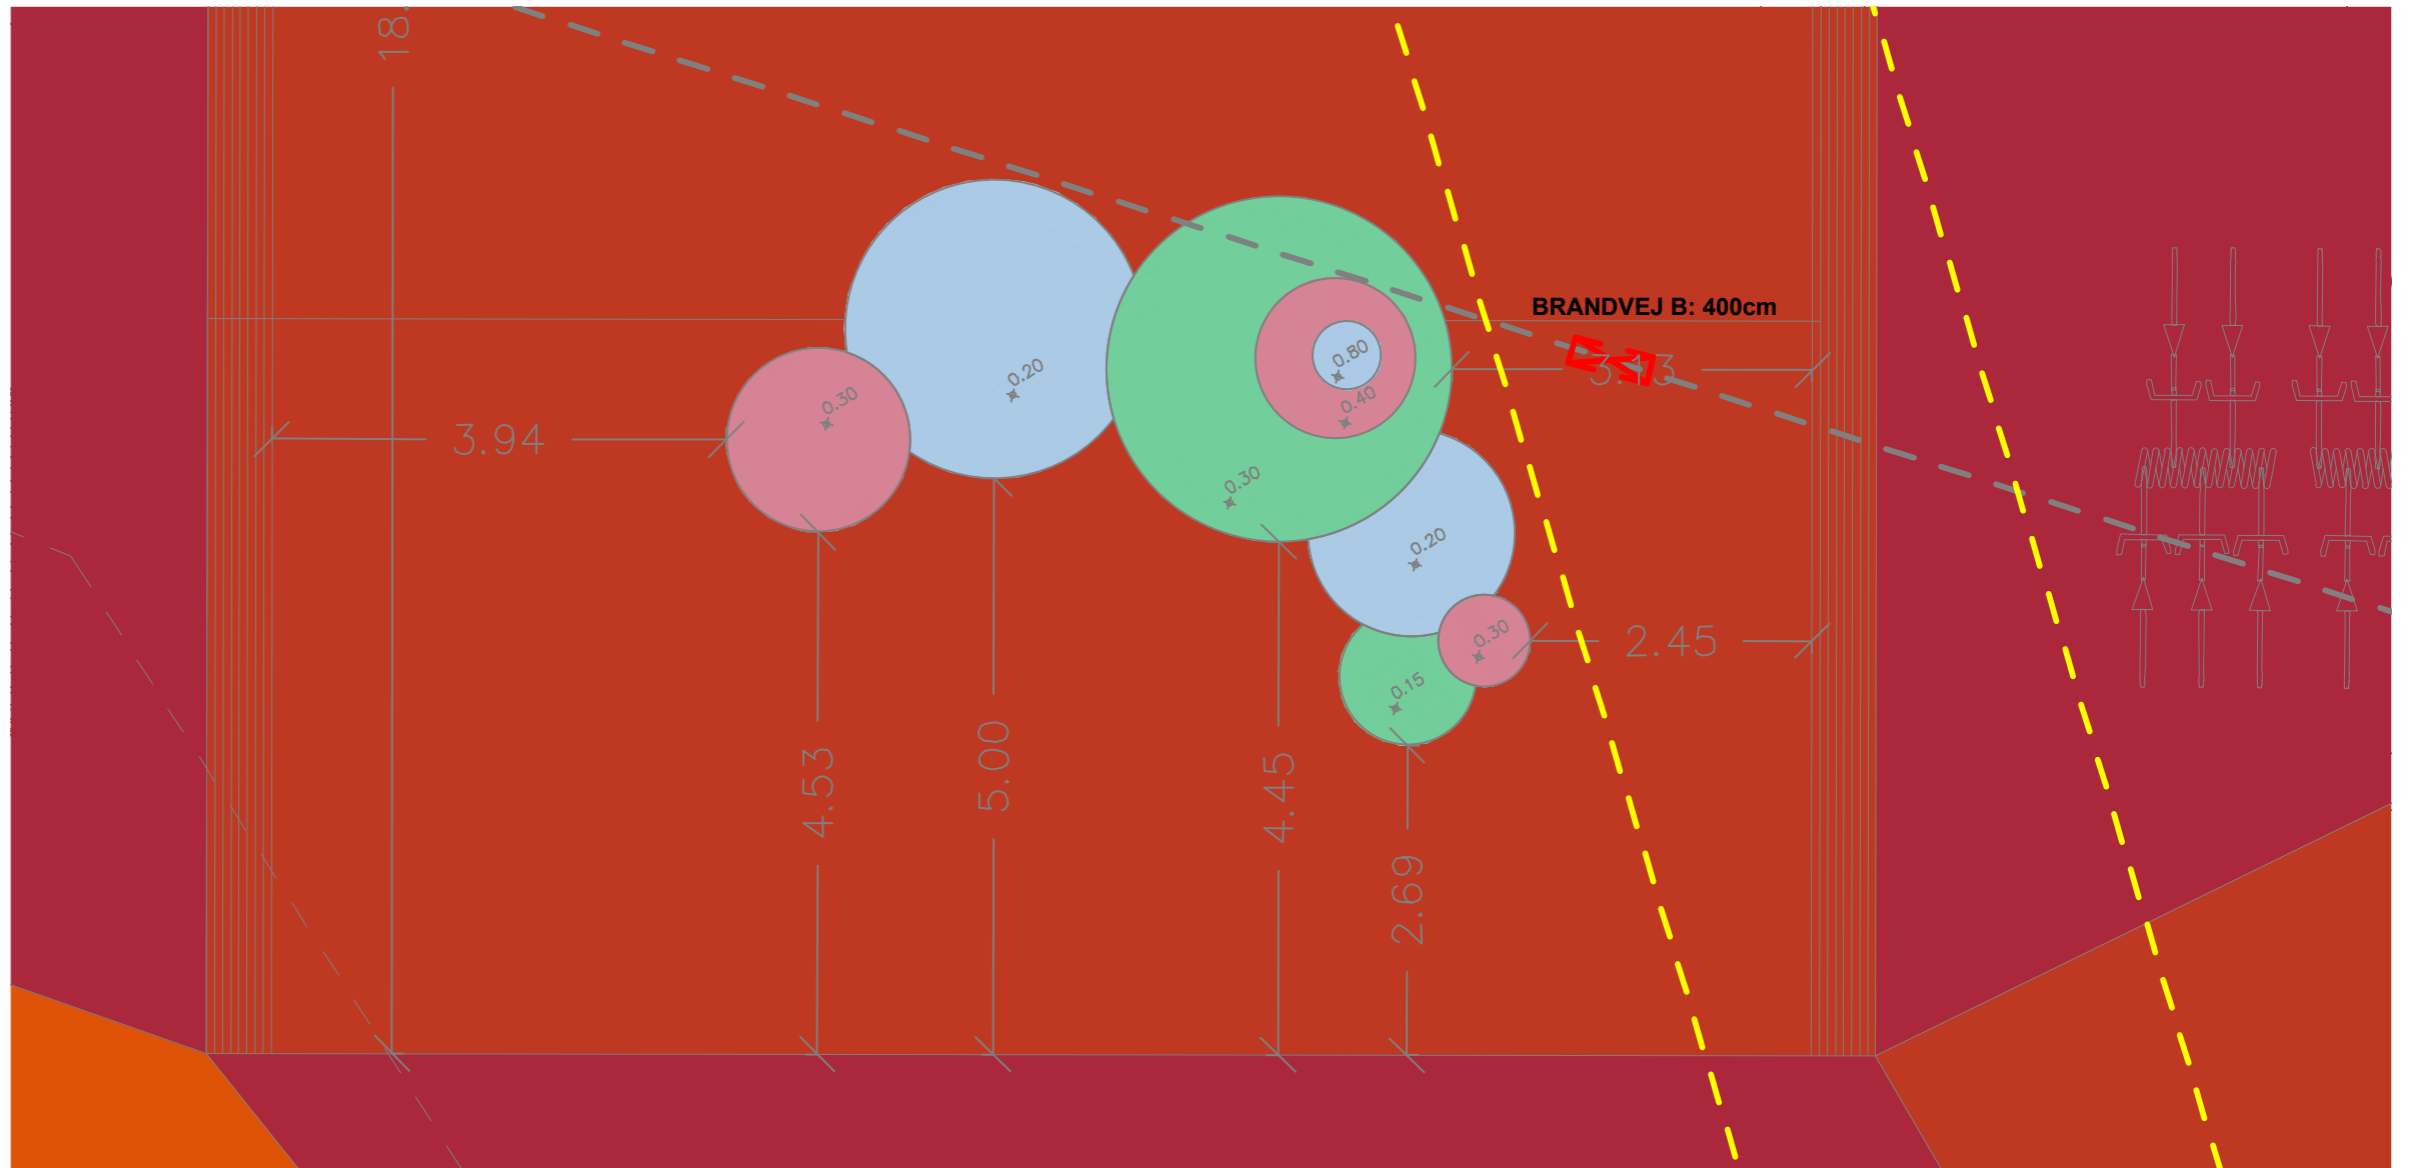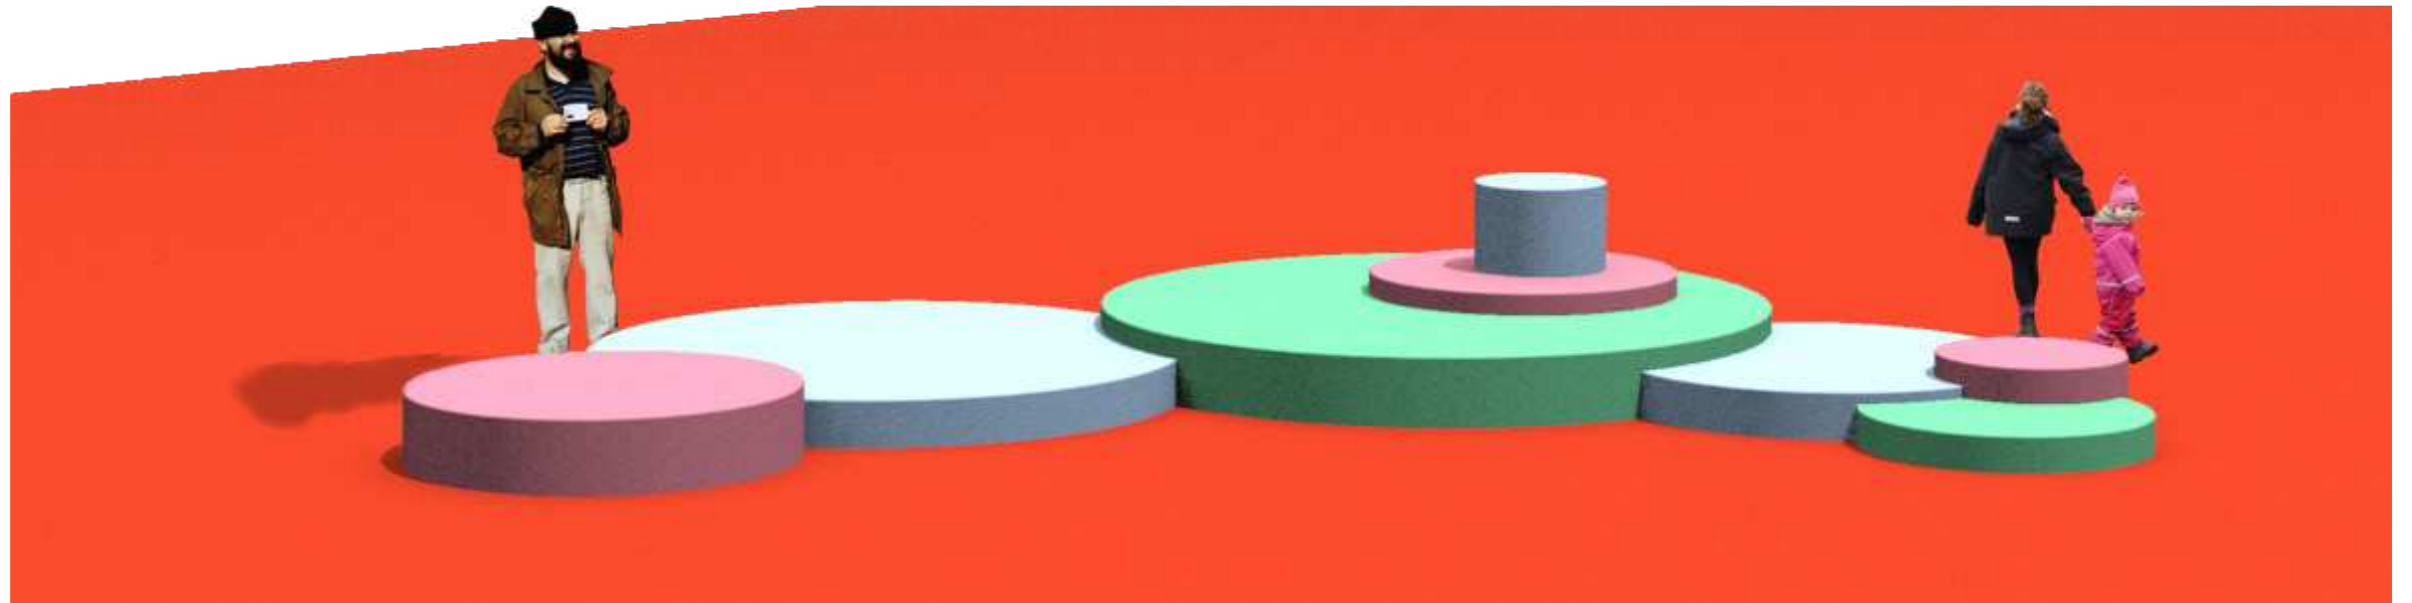

Skala 1:50 - Placering iht. det rektangulære skatevenlige område. Det er vigtigt, at plintene placeres korrekt, således brandvejen holdes fri.

BETONENTREPRISE

4 STK. BETONPLINTE

Plintene udføres som 4 plinte, således, at de er så tunge, at de ikke kan flyttes uden kran.

KANTNINGER:

Kanter der rører Den røde plads' overflade afrundes med R: 5mm.

Kanter der møder andre plinte affases med R: 5mm.

Plintenes øvre ydre kanter afrundes med R: 10mm

FARVEHOLDNING:

Plintene udføres i indfarvet beton med følgende farver / farvekoder.



GRØN: Pantone 346C

R: 214, G: 206, B: 155

RØD: Pantone 493C

R: 215, G: 131, B: 150

BLÅ: Pantone 277C

R: 170, G: 202, B: 230

OPSÆTNING:

Der indlægges stålrør i plintene således, at det er muligt at placere, samt flytte dem med kran.

Rørerne udføres i Ø: Ca. 40 mm eller en passende diameter iht. Opstætning/Flytning.


Hvis muligt, lukkes huller med en aftagelig prop med matchende farve, således huller ikke fyldes med skrald eller lignende. Løsning aftales med entreprenør

ARMERING:



Entreprenør beskriver armering, samt stiller garanti for holdbarhed iht. brug, og evt. fremtidig flytning.

EKSTRA:

Hvis der er spørgsmål vedr. konstruktion kontaktes SNE Architects v. Søren Nordal Enevoldsen.

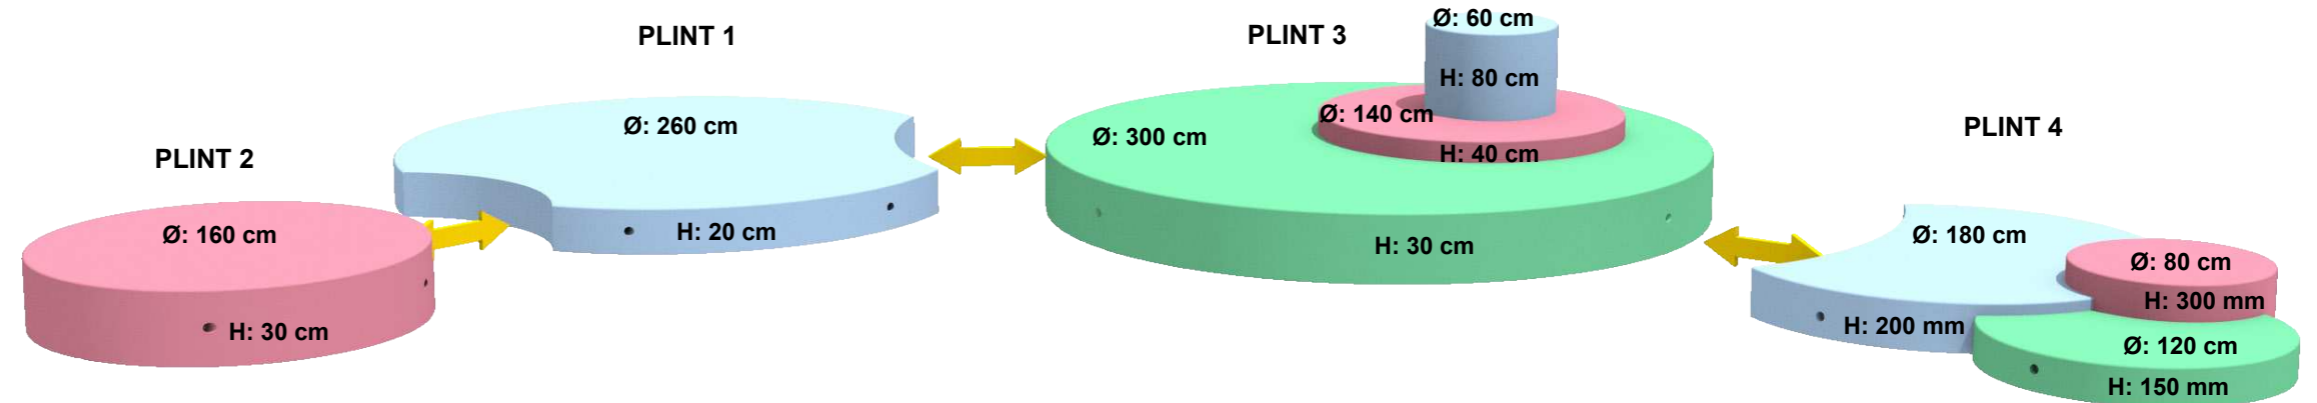

Alle højder er målt fra jordniveau

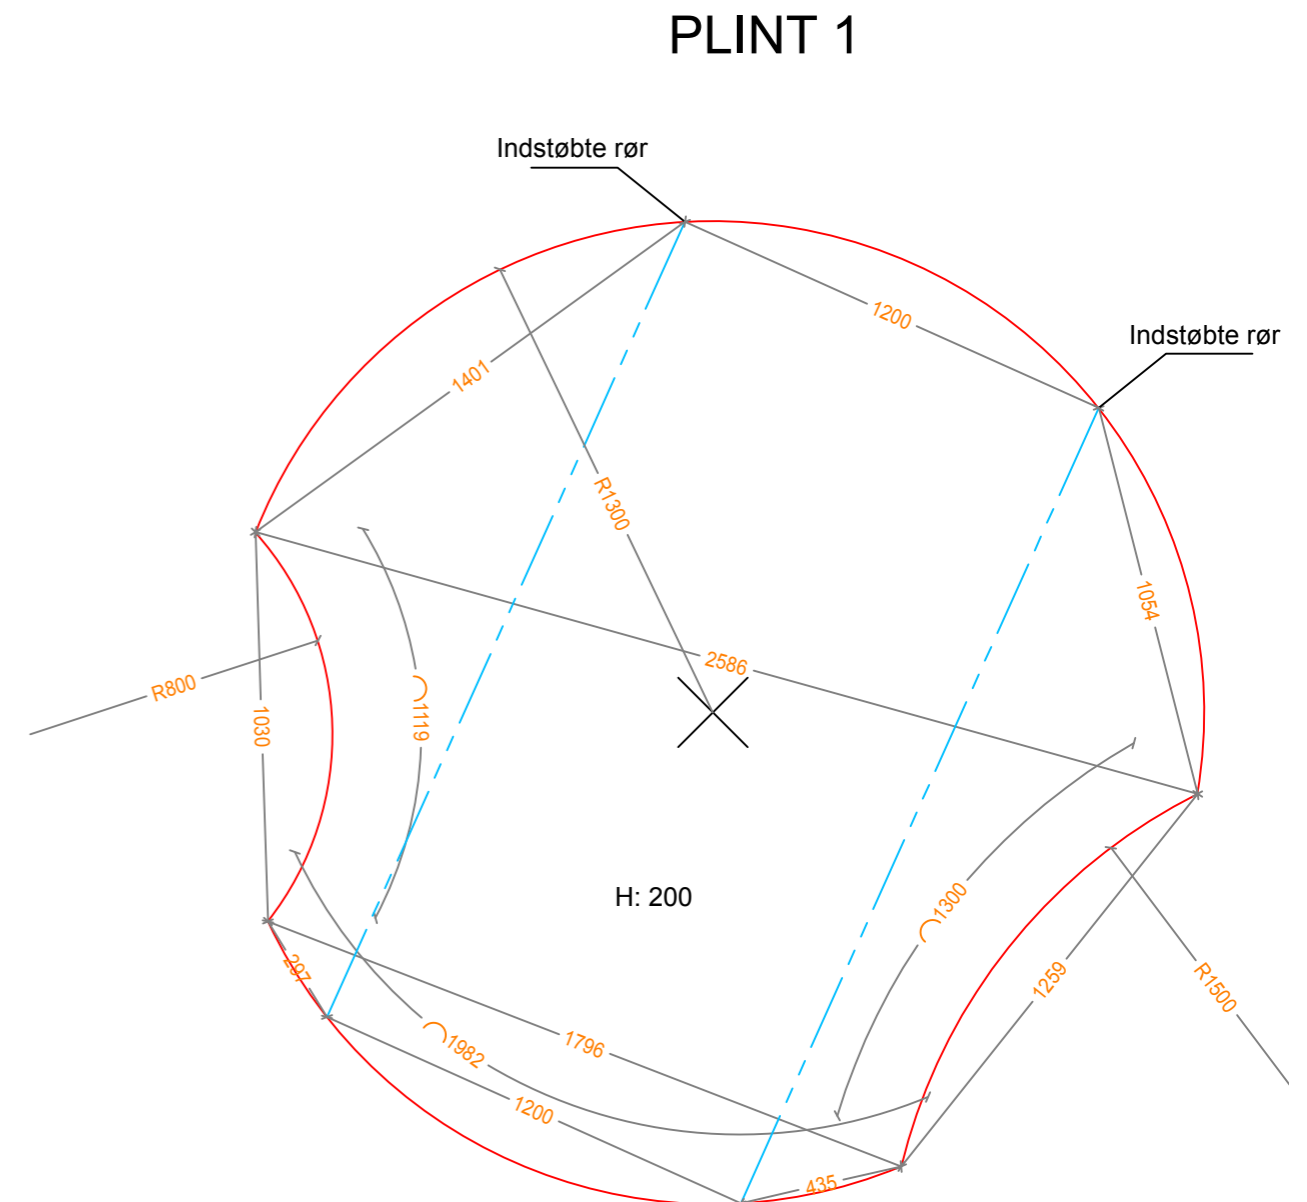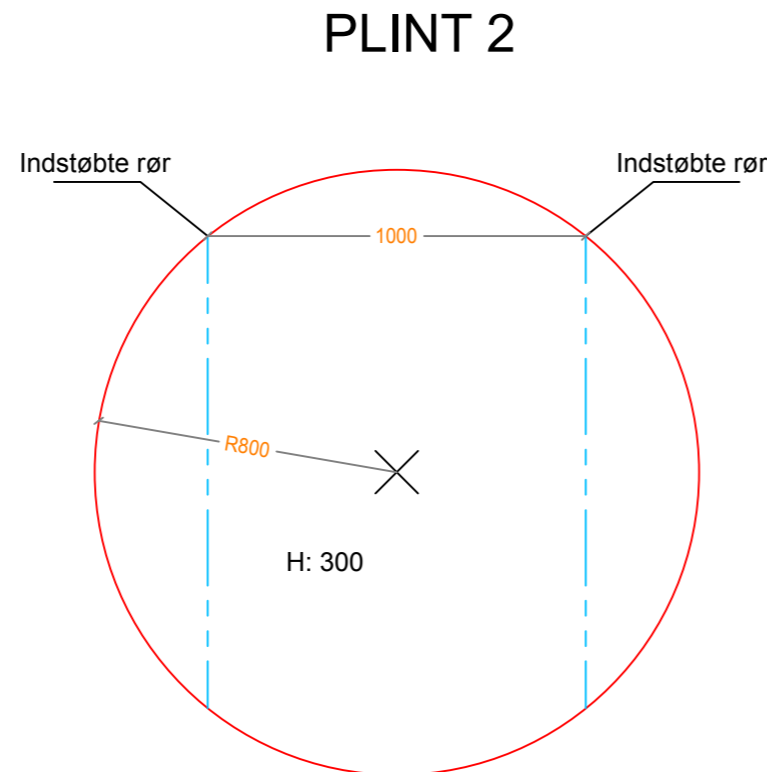

SKALA 1:20

BETONENTREPRISE
- 4 STK. BETONPLINTE
- ØKONOMI OG TIDSPLAN

TIDSPLAN: Leveringstid: 4 uger

FSR Beton ApS


Amagerbrogade 99 3tv. 2300 KBH S

CVR 38759566

TLF: Balder Lehmann 60616715/ Claus Hermansen 28186620



1/11 - 2018



Alle højder er målt fra jordniveau

Pris for etablering af 4 farvede beton-plinte, samt levering og opsætning på den Røde plads(Nørrebro KBH)

Plint 1 = 25.000kr eks moms

Plint 2 = 25.000kr eks moms

Plint 3 = 50.000kr eks moms

Plint 4 = 50.000kr eks moms

Transport = 10.000kr eks moms

I alt: 160.000kr eks moms

Venlig hilsen

Balder Lehmann & Claus Hermansen FSR Beton

GRANITENTREPRISE GRANITPLINT

Navnet Freedom Plaza er en hyldest til Martin Luther King Jr. som arbejdede på sin 'I Have a Dream' tale på det nærliggende Willard Hotel.

Freedom Plaza er bl.a. kendt for at være et populært sted for politiske protester og andre events. Den nuværende plads er en modificeret udgave af Robet Venturis originale design.

Granitblokken på den Røde Plads vil blive en replica af et stykke af den granitkantning, der omkranser pladsens springvand.

I det ene hjørne af kantningen omkring springvandet er pladsens navn ingravet i granitten. Hjørnet med ingravering vil give en helt konkret reference til pladsen




Freedom Plaza



Den del af Freedom plaza som skaterne bruger mest.




Den del af plinten, som opsættes på Den Røde Plads

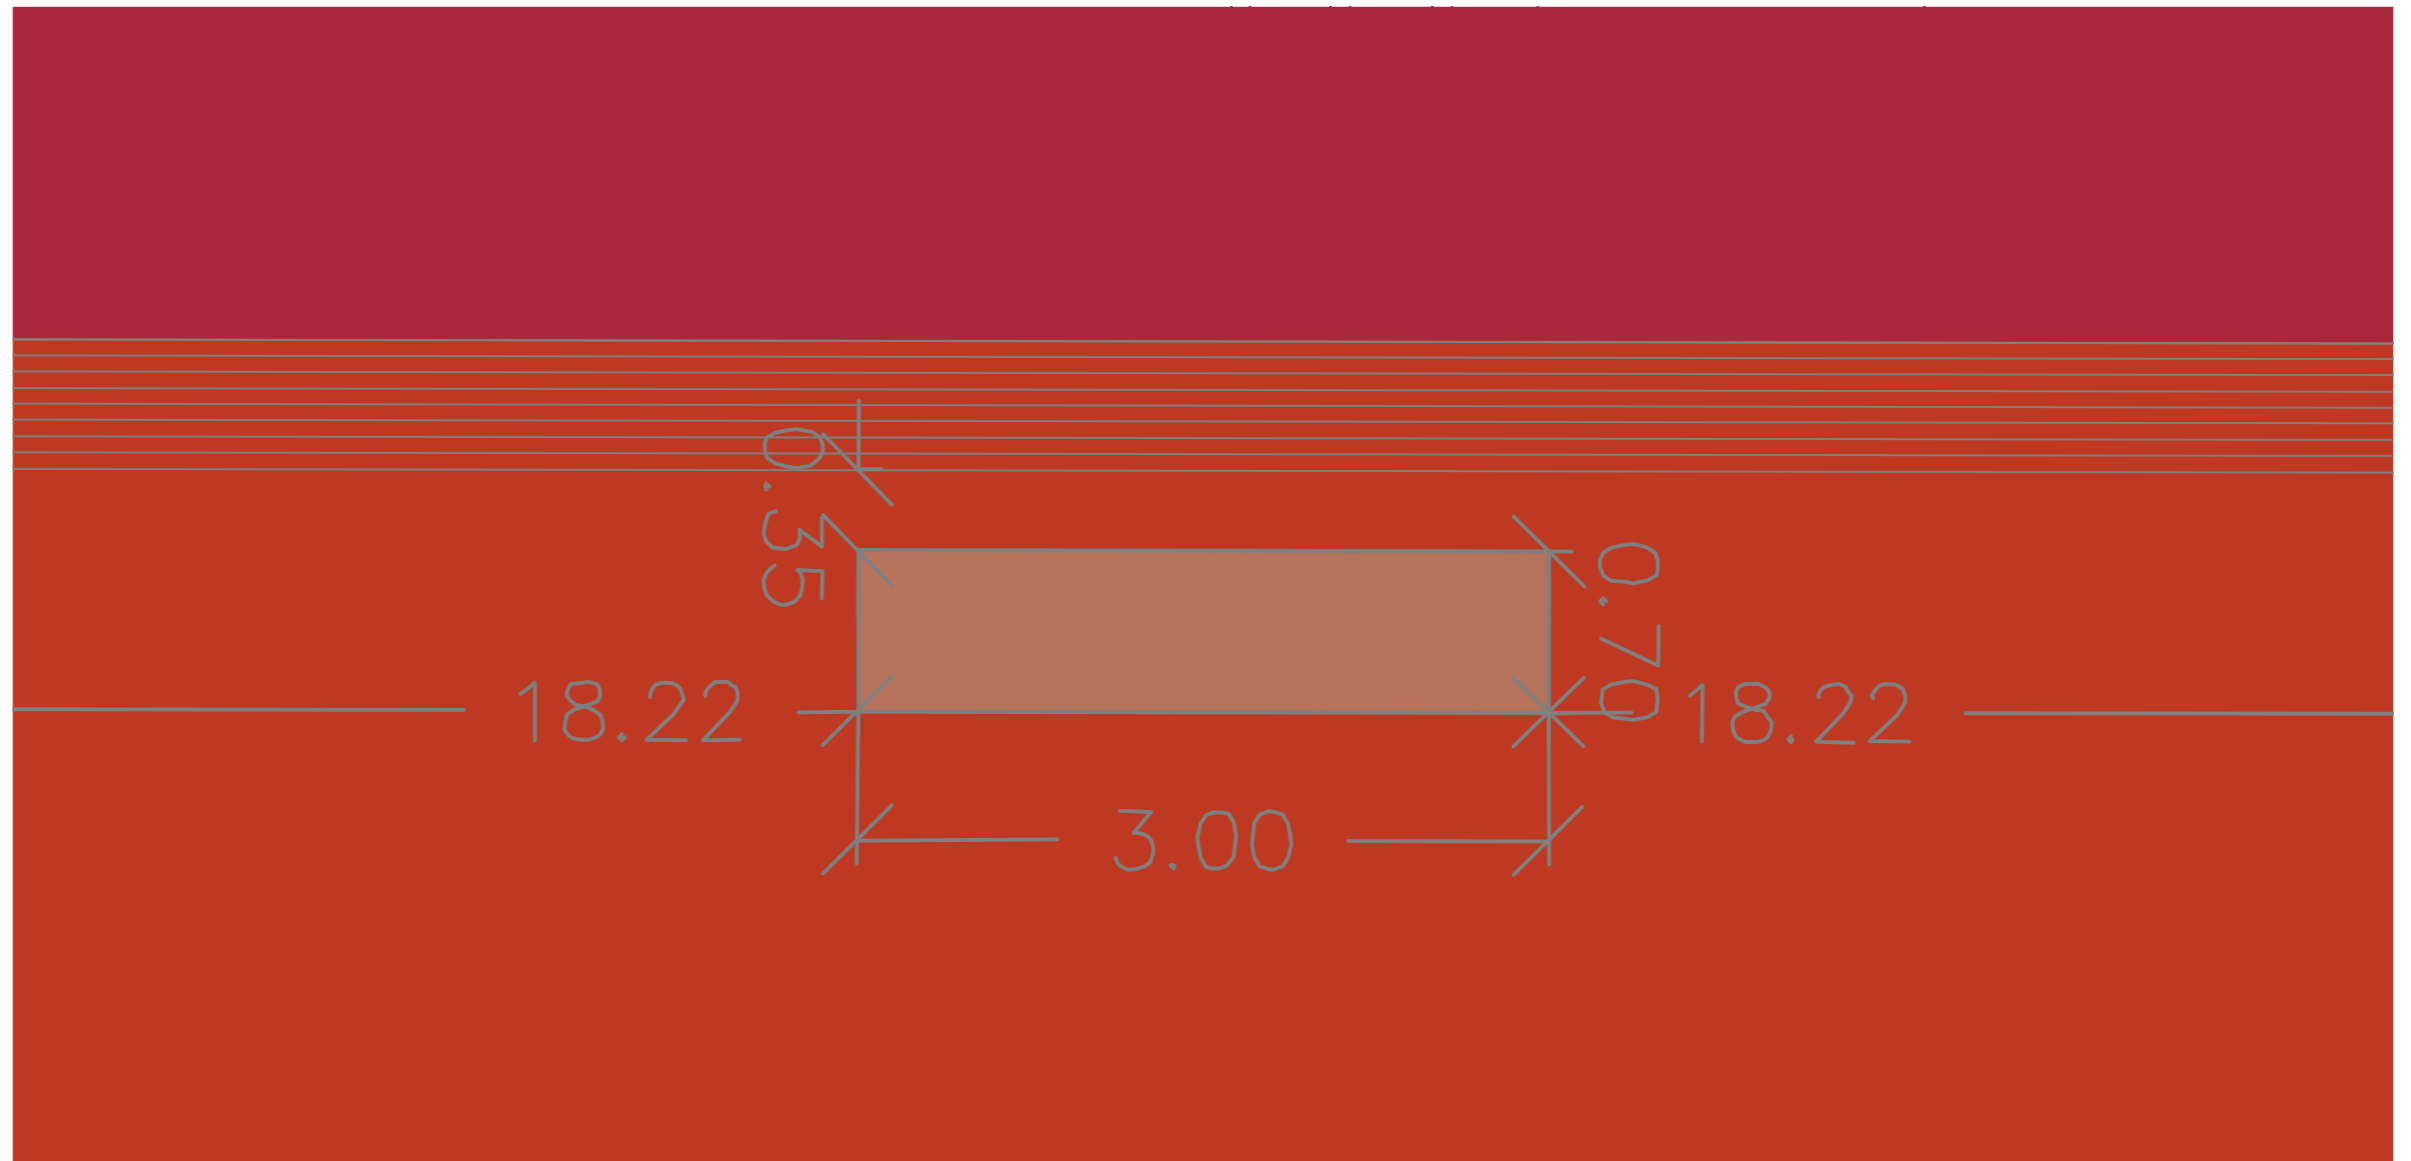

Skala 1:50 - Placering af granitbænk - Se også s. 2

GRANITENTREPRISE DIMENSIONER OG PLACE- RING

Plinten udføres i rød kinesisk granit af typen G352. Den rammer ikke den originale farve helt. Men det er den bedste granitfarve som holder sig indenfor projektets økonomiske ramme. Oprindeligt er plinten udført med en beklædning af granitfliser. Dette vil imidlertid være for kompliceret, at udføre iht. fremtidig flytning. Plinten udføres istedet som een masiv blok med recesser, der ligner flisebeklædning - se 3D billede til højre.

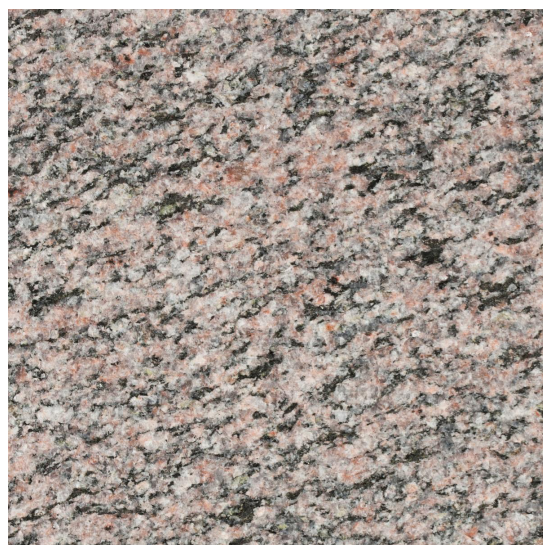

KANTNINGER:

- Alle synlige kanter udføres med en afrunding på R: 5mm
- Alle kanter ved recesser udføres med en passende afrunding.


OVERFLADEBEHANDLING:

Alle overflader (undtagen plintens bund) jetbrændes og dobbelt børstes.

Der ingraveres "FREEDOM PLAZA med fonten "Times New Roman".
Ingraveringen samt recesser males sort.

OPSÆTNING:

Plinten udføres med indhak i bunden af plinten, således remme kan løfte den.

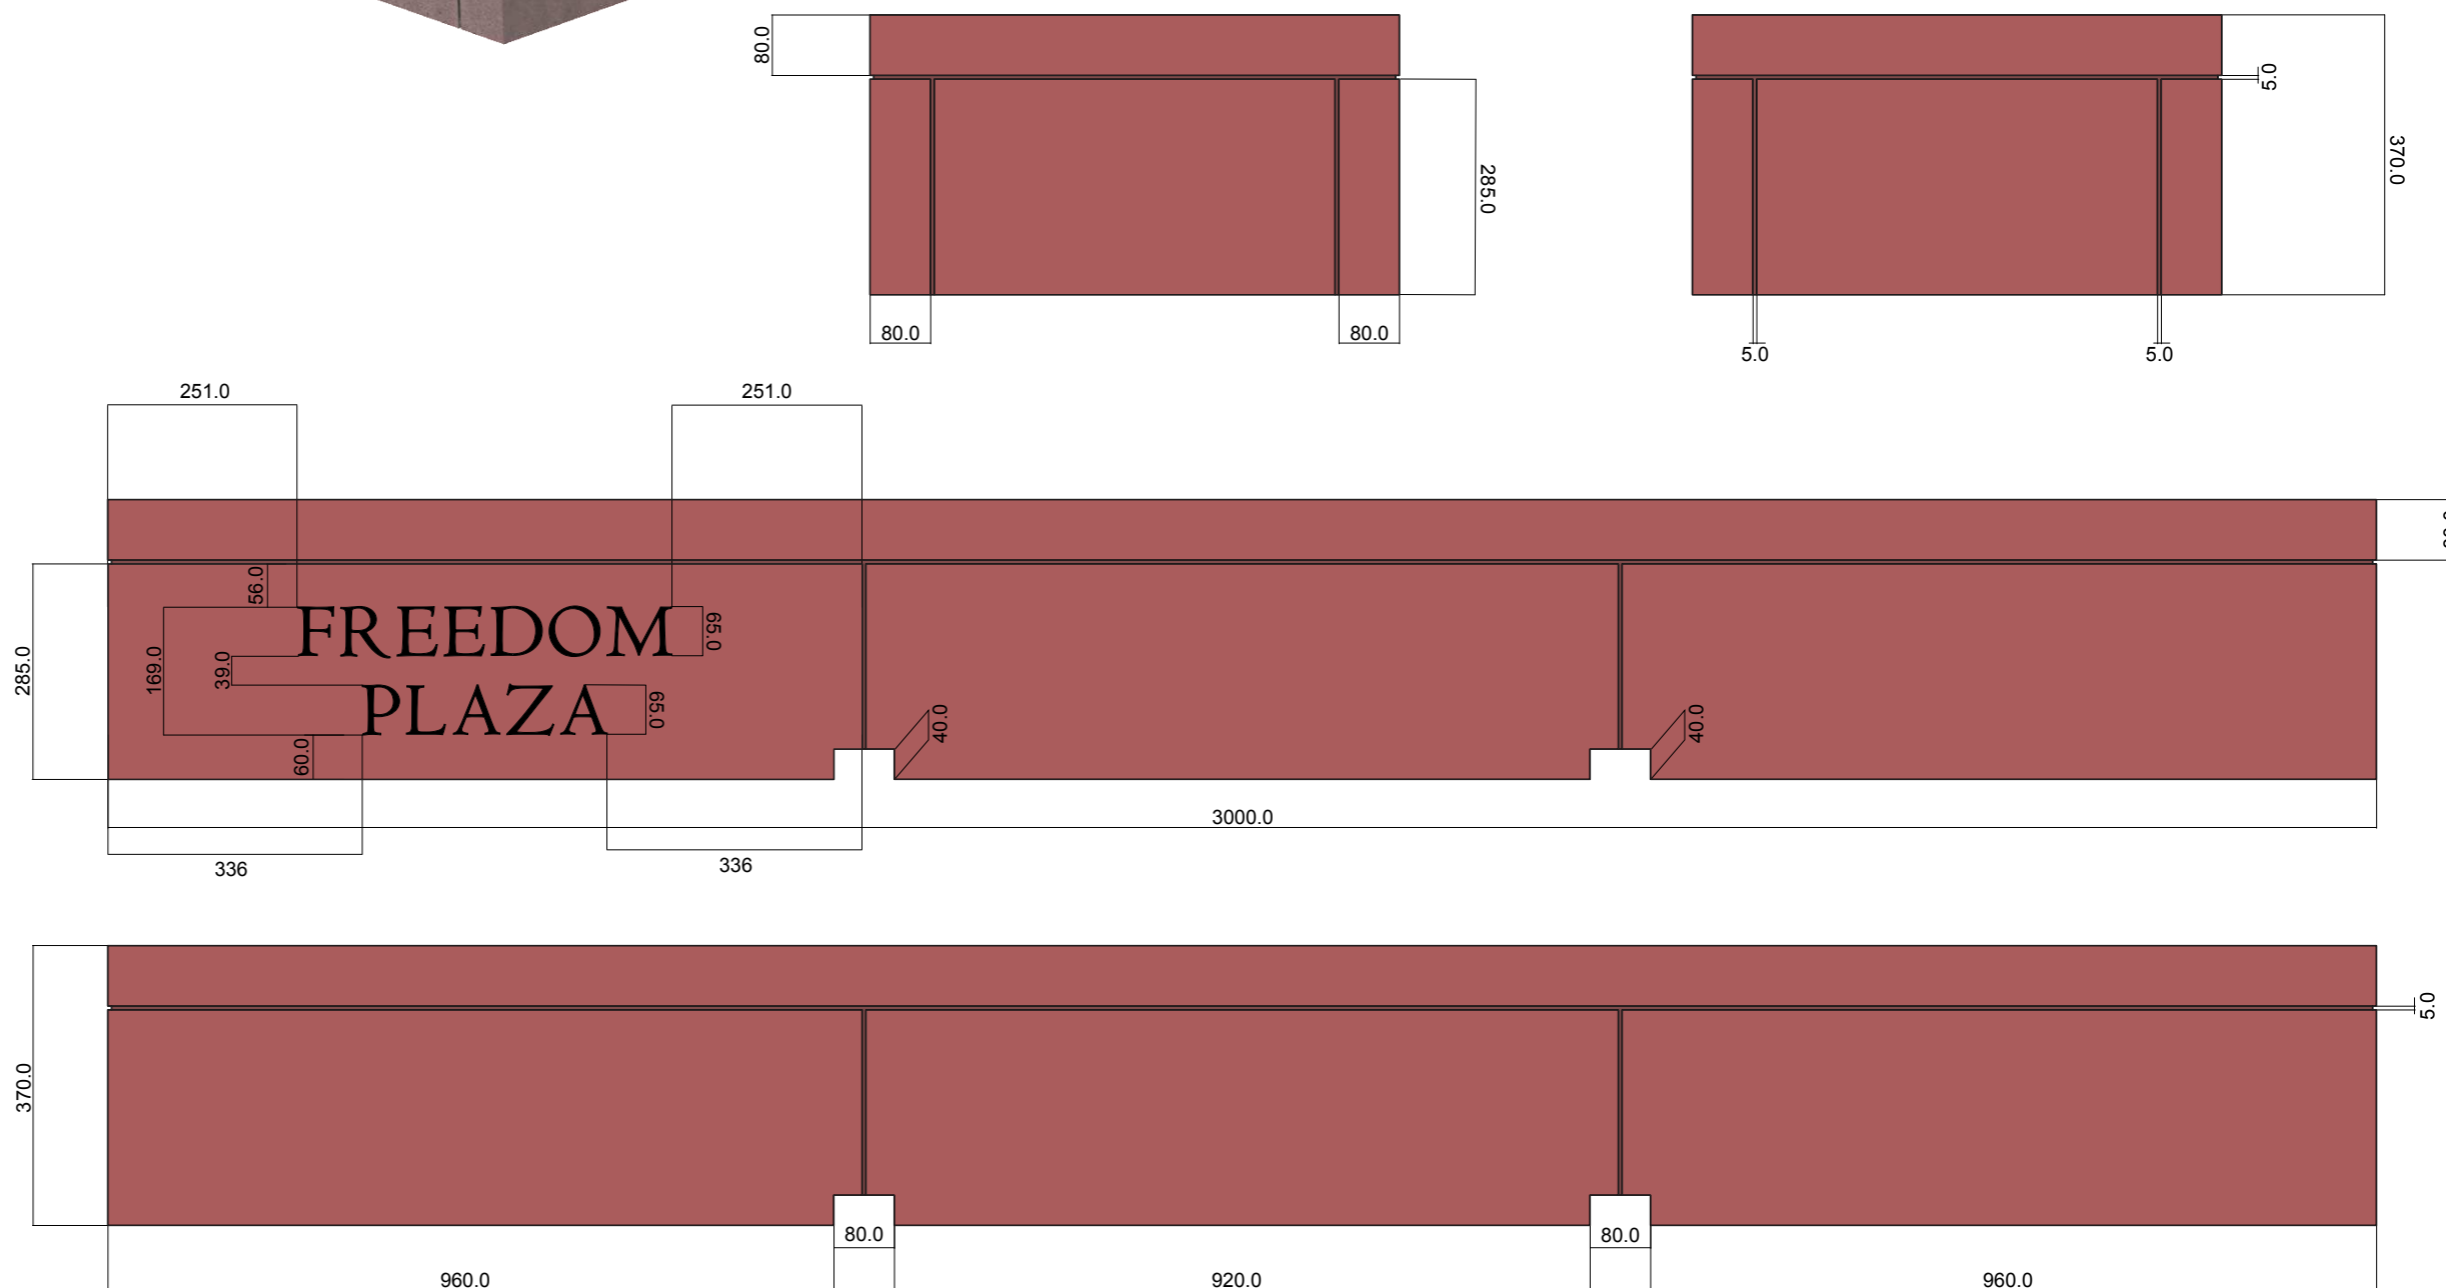


GRANITENTREPRISE - DOBBELTSIDEDE KANSTEN

BESKRIVELSE

Byrumselementet stammer fra Lyon, Frankrig.
Det er en kantsten, som opdeler cykelsti og gangsti. Deres runde form gør dem gode at skate på.

De er oprindeligt udført i beton, men udføres i dette projekt i grå granit, iht. holdbarhed og skate-brug.

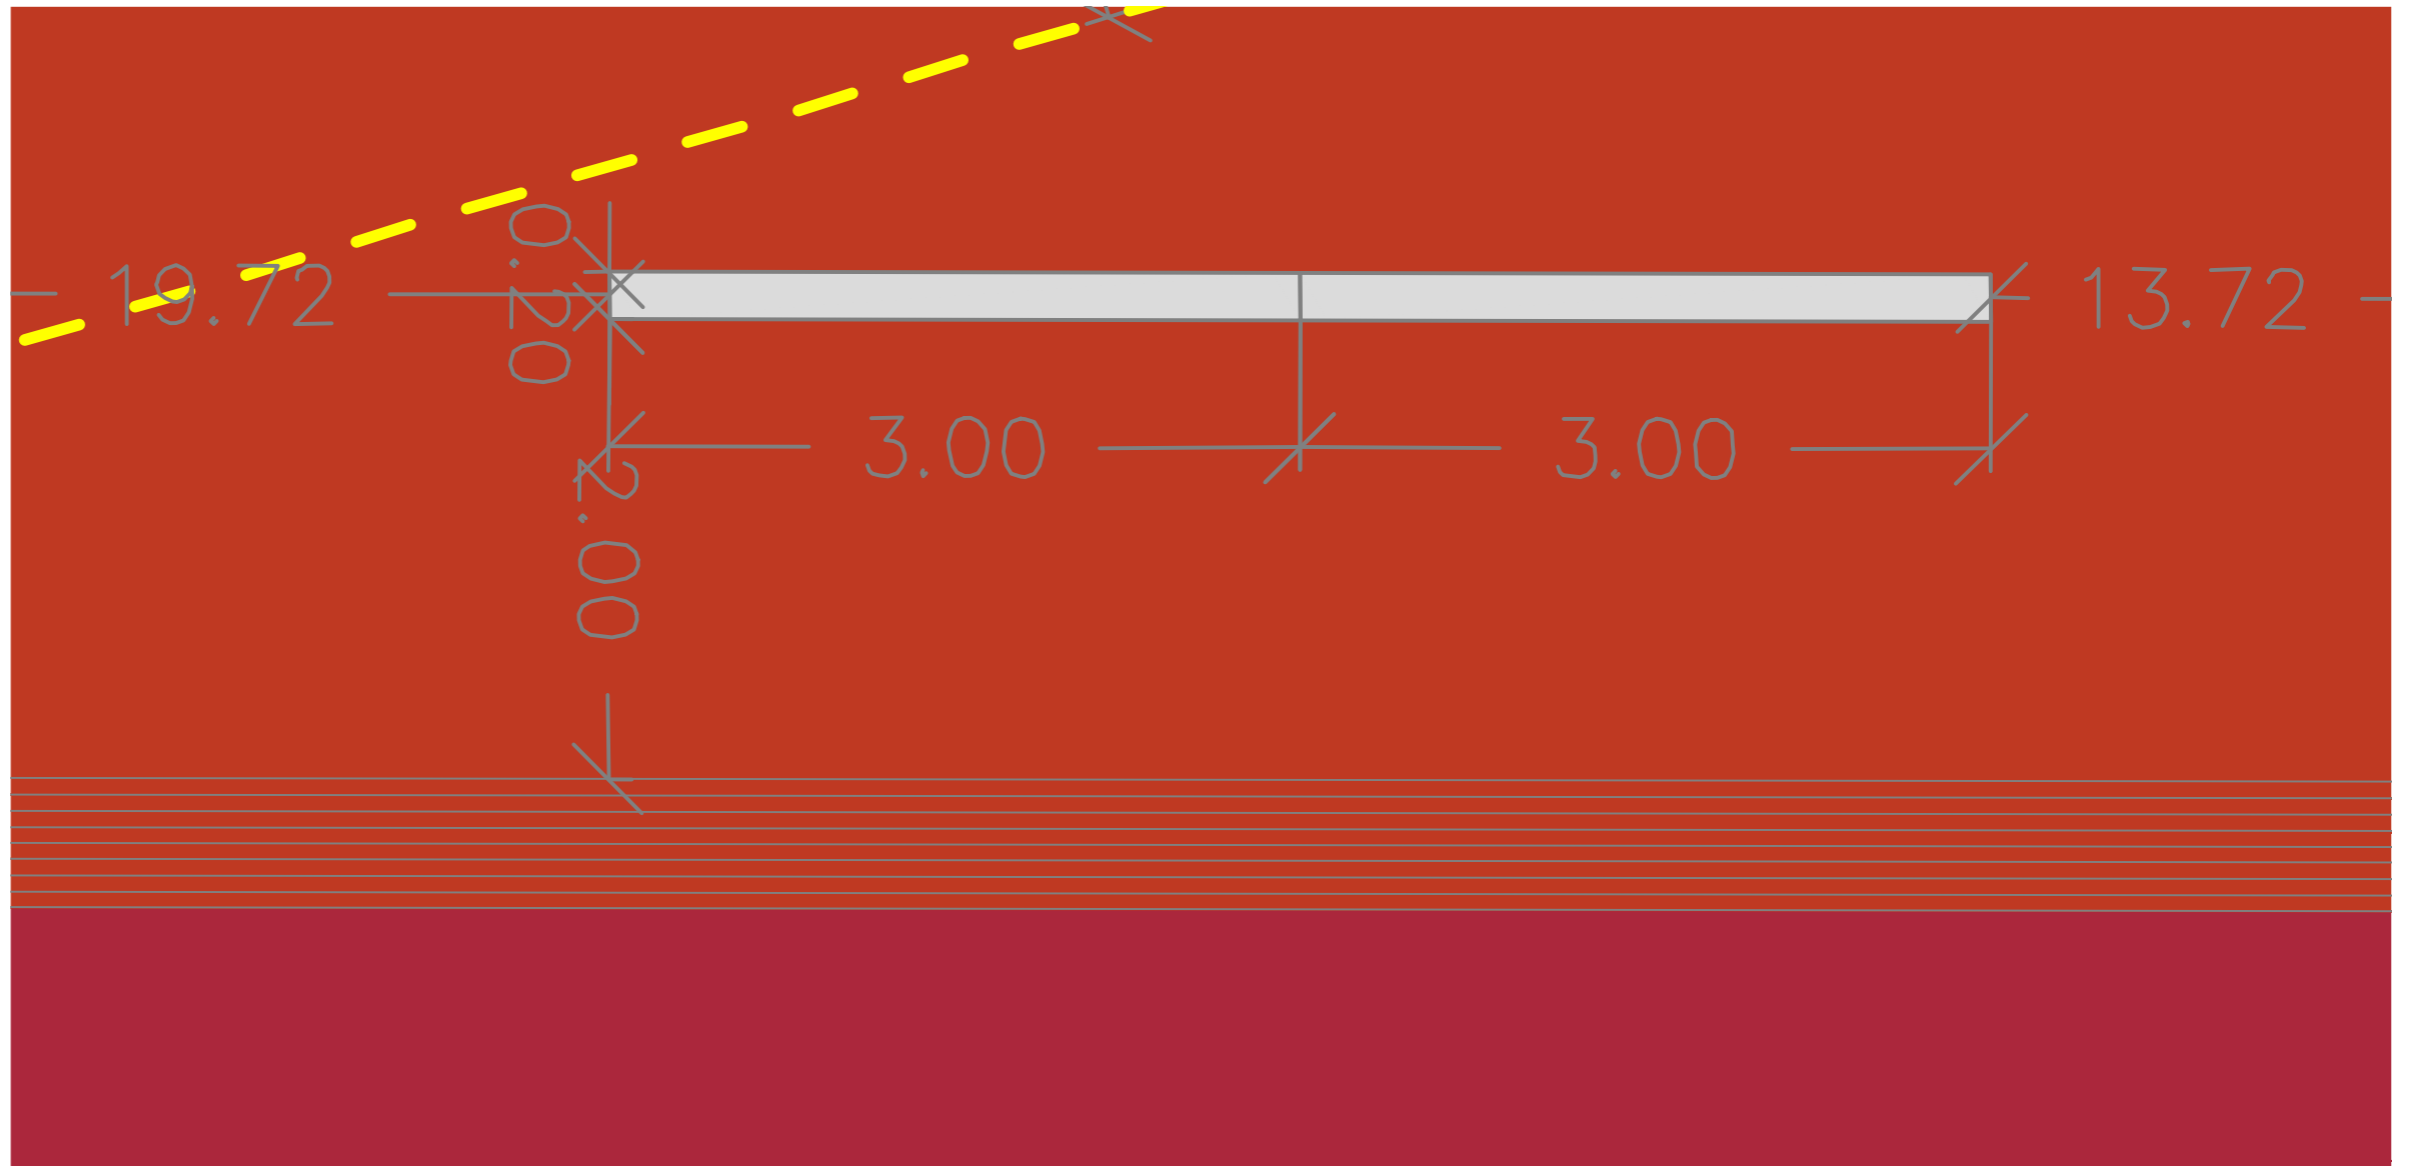


Placering - se også s. 2 - SKALA 1:50

GRANITENTREPRISE - 2 STK. DOBBELTSIDEDE KANSTEN

Oprindeligt er kanstenene udført i beton. Af hensyn til holdbarhed iht. skate-brug udføres plintene i granit.

Kanstenene udføres i grå kinesisk granit af typen G654. Den rammer ikke den originale farve helt. Men det er den bedste farve som holder sig indenfor projektets økonomiske ramme.

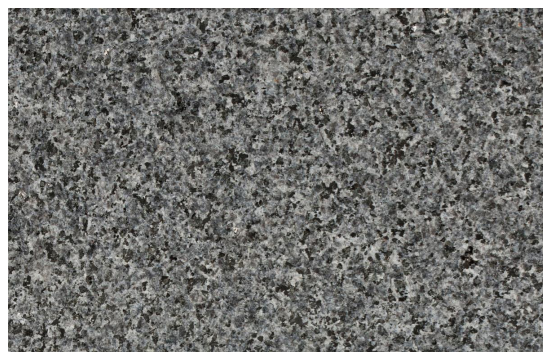

KANTNINGER:

Kanter på synlige endestykker udføres med en afrunding på R: 5mm

Kanter på ikke synlige endestykker (der hvor de to

kansten sættes sammen) udføres uden afrunding
Kanter der møder kørefladen afrundes med R:5mm

OVERFLADEBEHANDLING:

Alle synlige overflader jetbrændes og dobbelt børstes.

Ikke synlige overflader skal være skårne (Kanstenenes bund + endestykker, der mødes)

FÆSTNING:


På undersiden af hver kansten bores 2 huller (Ø:11mm) med en dybde på 50 mm.

Der indsættes og fastlimes et massivt stålrør (Ø: 10mm)



Der bores huller i Kørefladen, således de 4 massive stålrør kan nedsænkes i kørefladen.




3D

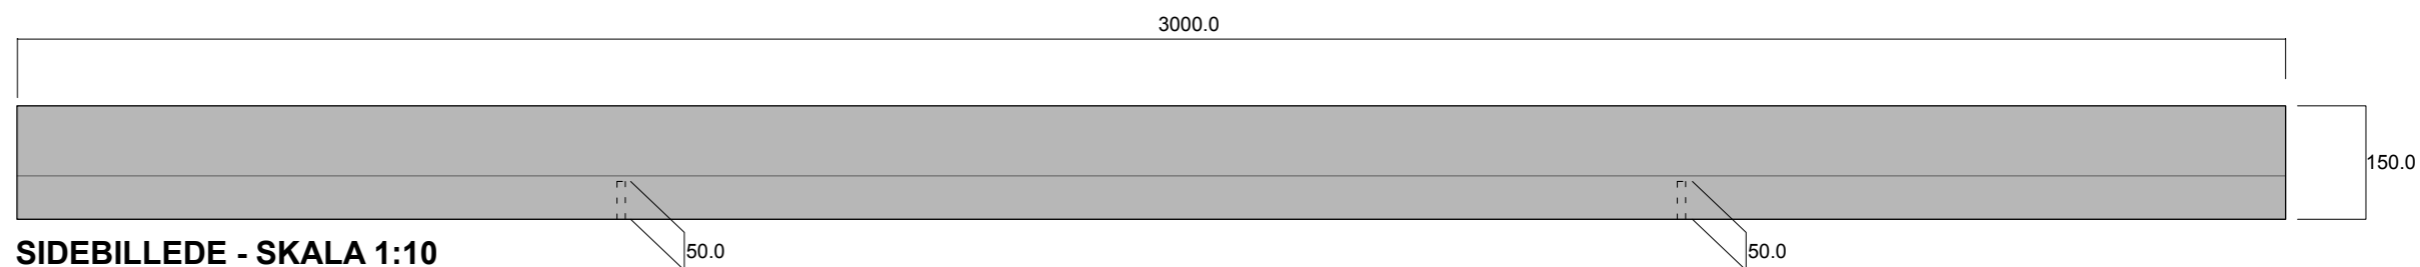

SIDEBILLEDE - SKALA 1:10



ENDESTYKKER - SKALA 1:10

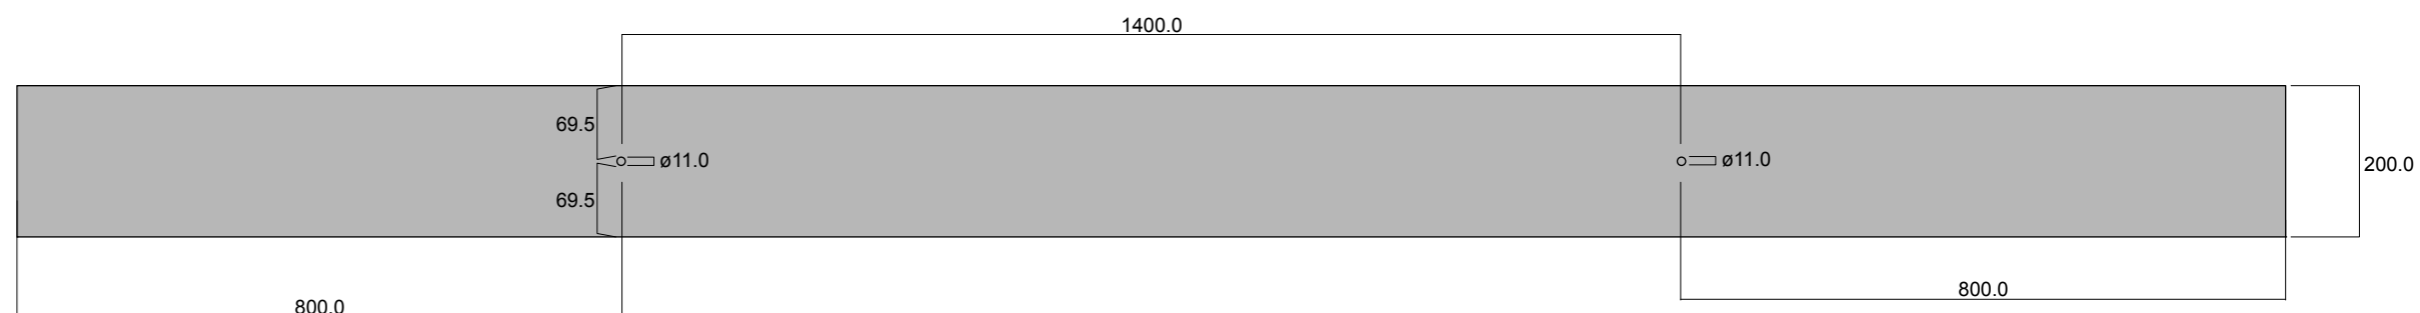

BUND - SKALA 1:10

GRANITENTREPRISE

- ØKONOMI - TIDSPLAN

TIDSPLAN

- Estimeret leveringstid for granitbænk
ca. 16 uger

- Estimeret leveringstid for kansten:
ca. 12 - 14 uger

Note:

Leveringstid kan variere alt efter hvor lang tid det tager at finde et passende stykkegranit. Granitentreprisen opsættes på een gang. Dvs. leveringstid er ca. 16 uger.

Zurface A/S
Prøvestenen, B-vej 4 info@zurface.dk
2300 København S

Telefon: 70 10 10 66 Jyske Bank 5061 0001142105
CVR 34903093

SNE ARCHITECTS
GASVÆRKSVEJ 8.E
1656 KØBENHAVN V

Leveringsadresse
Den Røde Plads
2200 København N

Projekt navn: Den Røde Plads

Varenr	Varebeskrivelse	Antal	Enh.	Pris	Nettobeløb
MH44291_01	Granitbænk G352 Bredde: 70,00 cm x Længde: 300,00 cm x Tykkelse: 37,00 cm Alle sider savet, top + synlige sider jetbrændt og børstet 2 gange, alle yderkanter afrundes R.5 mm, øvrige kanter affaset med 2x2 mm fas Som tegning Granitbænk	1,00	SÆT	32.607,00	32.607,00
JKM44291_01	Lakering af bogstaver+ recesser	1,00	SÆT	1.995,00	1.995,00
MH44291_02	Kantsten G654 Bredde: 20,00 cm x Længde: 300,00 cm x Tykkelse: 15,00 cm Alle sider savet, synlige sider jetbrændt og børstet 2 gange, de 2 endekanter afrundes R.5 mm 2 huller i bund Ø11 mm og 50 mm dybe. Som tegning Slappy Curb Leveringstid på ovenstående er cirka 16 uger fra ordre.	2,00	SÆT	8.730,00	17.460,00
XX-1102	Levering forvogn m. kran aflæsning Max 14 tons + 1 times arbejdstid på kundens plads til montering af elementerne Overført	1,00	STK	3.495,00	3.495,00 55.557,00

Leveringstid: Bemærk venligst at leveringstiden er retningsgivende. Der kan forekomme ændringer ved hjemtransport som Zurface ikke kan forudse.

Betaling: Specialvarer faktureres ved varens hjemkomst eller ved færdigproduktion i DK



TILBUD

Tilbudsnr: 44291
Tilbudsdato: 07/09-18
Kontonr.: 999
Betaling: FORUDBETALING

Bestilt af: Troels
Telefon: 3410 9090
Modtaget af: Jesper Marcussen
Direkte tlf: 40 10 94 99

Købers rekv.: Den Røde Plads
Rekv.II: Den Røde Plads
Lev. form: ab lager København

Zurface A/S
Prøvestenen, B-vej 4 info@zurface.dk
2300 København S

Telefon: 70 10 10 66 Jyske Bank 5061 0001142105
CVR 34903093

SNE ARCHITECTS
GASVÆRKSVEJ 8.E
1656 KØBENHAVN V

Leveringsadresse
Den Røde Plads
2200 København N

Projekt navn: Den Røde Plads

Varenr	Varebeskrivelse	Antal	Enh.	Pris	Nettobeløb
	Overført				55.557,00
Specialvarer	Specialvarer tages ikke retur				
Priser	Priser er gældende 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt				
Forbehold	Vi gør opmærksom på priser for importerede varer er baseret på gældende fragt- og valutakurser ved ordrens indgåelse.				
	Vi håber tilbuddet skaber yderligere interesse og står gerne til rådighed med supplerende oplysninger om dette ønskes				
	Med venlig hilsen Zurface A/S Jesper Marcussen				

Nettobeløb i alt	Miljøtillæg	Momssats	Momsbeløb	DKK	Bruttobeløb
55.557,00	1.666,71	25,00	14.305,93		71.529,64

I øvrigt henviser vi til vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser, som i øvrigt også findes på vores hjemmeside www.zurface.dk



TILBUD

Tilbudsnr: 44291
Tilbudsdato: 07/09-18
Kontonr.: 999
Betaling: FORUDBETALING

Bestilt af: Troels
Telefon: 3410 9090
Modtaget af: Jesper Marcussen
Direkte tlf: 40 10 94 99

Købers rekv.: Den Røde Plads
Rekv.II: Den Røde Plads
Lev. form: ab lager København

GRANITENTREPRISE - GÆLDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

**ZUR
FACE**

GÆLDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for enhver leverance fra ZURFACE A/S (i det følgende benævnt sælger), medmindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordref afgivelse eller lignende, vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre sælger skriftligt har accepteret denne afvigelse.

1. Tilbud og accept

Skriftligt tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Sælger tager dog forbehold for mellemsalg således, at sælger forbeholder sig ret til at sælge en vare til anden side i perioden frem til, køber har accepteret et fremsat tilbud. Tilbud afgivet mundtligt skal antages med det samme.

En ordre er først bindende for sælger, når sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Køber har pligt til straks at reklamere skriftligt, såfremt køber ikke finder, at de i ordrebekræftelsen anførte vilkår er i overensstemmelse med den indgåede aftale. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen.

2. Specialordrer

Ordrer, som skal udføres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning, der tydeligt viser alle mål og detaljer. Hvis skabeloner udføres af køber, skal disse udføres i vandfast materiale.

Forud for igangsætning af ordren fremsender sælger ordrebekræftelse og eventuel produktionstegning til godkendelse hos køber. Såfremt sælger ikke har modtaget indsigelser mod ordrebekræftelsen og eventuel produktionstegning senest to dage efter afsendelsen, betragtes disse som godkendt. Eventuelle rettelser, som fremkommer efter fristens udløb, vil kun blive accepteret, såfremt køber dækker eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af rettelserne.

3. Pris, mængde og tolerance

Alle anførte priser er excl. moms og andre offentlige afgifter samt excl. leverings- og emballeringsomkostninger. De i sælgers prisliste anførte priser er alene vejledende salgspriser for de pågældende produkter og er således ikke bindende for sælger. Sælger kan derfor til hver en tid uden forudgående varsel foretage prisændringer.

Sælger leverer blandt andet naturstensprodukter, der varierer i farve og struktur, og køber skal acceptere farve- og strukturaftigelser i forhold til vareprøver og udstillingsvarer, som er naturlige for den enkelte type natursten. Natursten, som indeholder sandhuller, glasårer, porøse overflader eller koncentrationer af farvepigmenter, der fremstår som pletter, giver ikke køber ret til at reklamere, da det er en naturlig del af stenen. Køber skal desuden acceptere reparationer af naturfejl, som fremkommer i forbindelse med overflade- og kantbehandling, når reparationen er udført fagmæssigt korrekt. Der henvises i øvrigt til Stenhuggerlauget med hensyn til beskrivelse af kvalitetsnormer.

Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer i forhold til opgivne mål og tykkelser. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, leveres et produkt i henhold til Dansk Standard, klasse 1, som til enhver tid gælder for det pågældende produkt.

Specialkløvede materialer kan variere væsentligt i tykkelse, også i det enkelte emne, og det skal køber acceptere.

4. Betalingsbetingelser

Betaling skal foreligge på den aftale dato. Ved betaling efter forfaldsdato er sælger berettiget til at beregne sig rente med 2 % pr. påbegyndt måned, ligesom sælger er berettiget til ved udsendelse af betalingspåmindelse at debitere køber et gebyr kr. 100. Sælger er berettiget til at stille krav om forudbetaling, kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse, afhængig af ordrens karakter. Hvis købers betalingssevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og forinden levering, er sælger berettiget til at forlange kontant betaling.

Såfremt køber ikke rettidigt betaler købesummen eller på forlangende betaler kontant for en leverance, er sælger, uanset bindende salgsaftale er indgået med køber, ikke forpligtet til at foretage leverancer/yderligere leverancer.

Købers forsinkelse ved betaling af købesummen berettiger sælger til efter eget valg at hæve eller fæstholde aftalen med køber samt kræve eventuelt tab erstattet.

5. Ejendomsforhold

Sælger bevarer den fulde ejendomsret til varen, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt af køber.

6. Leveringstid

De ved ordrebekræftelsen afgivne leveringstider er alene at anse som skønnede leveringstider. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen må anses som væsentlig. Køber er afskåret fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af sælgers forsinkelse. Køber kan således eksempelvis ikke rejse krav om erstatning for driftstab, udgifter til erstatningskøb og lignende som følge af den indtrådte forsinkelse.

7. Levering

Levering sker på sælgers fabrik, medmindre andet er aftalt. Risikoen overgår således til køber ved købers afhentning af varen. Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen, leveres varen så nær bestemmelsesstedet, som en fuldt lastet lastvogn kan køre. Er aflæsning aftalt, vil aflæsning ske på bestemmelsesstedet i gadeniveau. Ved levering på bestemmelsesstedet overgår enhver risiko for varen til køber, når køber eller købers repræsentant på stedet kvitterer for modtagelsen af varen.

Såfremt køber ikke kan eller vil aftage varen til aftalt eller faktisk leveringstid, vil risikoen overgå til køber på det tidspunkt, hvor levering af varen skulle have fundet sted. Sælger er i situationer, hvor køber undlader at aftage varen til aftalt tid, berettiget til at oplagre varen for købers regning og risiko. Undlader køber at afhente varen trods skriftligt påkrav herom, er sælger berettiget til at sælge varen bedst muligt. Køber er herefter pligtig at erstatte det af sælger lidt tab i anledning af dækningsalaget.

Sælger forbeholder sig ret til at levere i rater, hvorfor køber ikke er berettiget til at undlade at modtage varen eller hæve købsaftalen som følge af, at levering ikke sker produktmæssigt komplet i overensstemmelse med den indgåede aftale om køb.

**ZUR
FACE**

Såfremt sælger leverer i rater, skal sælger meddele køber leveringstidspunktet for hver enkelt delleverance. Et af sælger meddelt leveringstidspunkt for delleverance er dog alene vejledende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8. Mangler og mangelsafhjælpning

Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen og forinden det solgte tages i anvendelse nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Såfremt køber finder, at leverancen er mangelfuld, skal køber straks og inden 8 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for sælger med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Billeddokumentation skal så vidt muligt fremsendes. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsender skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, før sælger har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel.

I det omfang sælger konstaterer, at der foreligger en mangel ved leverancen, er sælger berettiget til at omlevere, og køber kan ikke gøre krav gældende i anledning af, at forsinkelse opstår ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som den oprindelige leverance. Omlevering sker dog for sælgers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Køber må ikke uden sælgers accept tage varen i brug, idet køber i modsat fald fortaber sin reklamationsret.

Fremsættes en reklamation for sent, men indlader sælger sig alligevel i realitetsforhandlinger med køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette uden, at sælger derved giver afkald på senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

9. Tilbagekøb

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Såfremt en sådan skriftlig aftale er indgået, gælder følgende: Returvarer skal tilbageleveres ubrugte i mangelfri stand og i original emballage. Palleverer skal fortsat være palletteret. Ved løse varer vil en eventuel udgift til sortering og bortskaftelse af jord og brokker blive fratrukket købesummen eller medgået tid og vægt. Brugte og specialproducerede varer tages aldrig retur. Der vil altid i forbindelse med tilbagekøb blive fratrukket et gebyr på 20 % af den oprindelige faktureringspris.

10. Ansvarsbegrænsning

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for mangler, som skyldes forhold opstået efter købers overtagelse af varen. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, så som driftstab, avancetab, dagbøder, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, som måtte være en følge af købers skodesløse, ukorrekte eller u hensigtsmæssige anvendelse eller behandling af varen. Sælger kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Sælger yder ingen garantier, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af den indgåede aftale mellem sælger og køber. Har sælger købt varer med videresalg for øje, kan sælger aldrig gøres ansvarlig for mangler eller forsinkelse i videre omfang end den oprindelige sælger. Sælgers mangelsansvar kan aldrig overstige beløb svarende til den aftalte købesum.

11. Produktansvar

For produktansvar er sælger alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarslove, der ikke kan fraviges ved aftale. Sælger fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag. Sælger er således ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, byggematerialer eller løsøre, der indtræder efter, at risikoen for leverancen er overgået til køber. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådanne skader og/eller sådanne tab, som sælger i henhold til ovenstående bestemmelser ikke er ansvarlig for.

12. Force majeure

Sælger er under alle omstændigheder ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, når forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende forhold, som sælger ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke kunne forudse (force majeure).

Force majeure vil navnlig foreligge i tilfælde af naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandling, beslaglæggelse, valutarestriktioner, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport/importforbud, vareknaphed, restriktioner på drivkraftmidler, mangel på transportmidler, mangel ved leverancer fra leverandør eller forsinkelser med sådanne leverancer i det omfang, forsinkelsen skyldes nogen af de i dette punkt anførte omstændigheder.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt som følge af force majeure, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

13. Lovvalg og værneting

Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal bedømmes efter dansk ret, idet de Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (CISG) dog ikke finder anvendelse. Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans. Sælger er dog tillige altid berettiget til at anlægge sag ved købers hjemting eller andet værneting, som har kompetence til at behandle sagen, såfremt det af sælger rejste krav er baseret på købers manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelse.

GRANITENTREPRISE
- FÆSTNING AF
2 STK KANSTEN I GRANIT

FSR Beton ApS

Amagerbrogade 99 3tv. 2300 KBH S

CVR 38759566

TLF: Balder Lehmann 60616715/ Claus Hermansen 28186620



3/11 - 2018

Til Søren Nordal Enevoldsen

*Der skal placeres 2 stk. dobbeltsidede kantsten på pladsen.
De leveres af Zurface granit med kran om ca. 16. uger. Leveringstid er estimat.
De skal fæstnes i overfladen, men Zurface kan ikke levere denne ydelse.
Så jeg vil høre om i vil give en pris på det.*

Beskrivelse af ydelse:

Info:

- De 2 stk. kansten har 2 stk. huller (Ø 11mm - 5 cm dybe) i hver kantsten.*
- Der skal koordineres on site med Zurface der leverere stenene.*
- Dato for hvornår Zurface leverer kanstenene er ukendt - om ca. 16 uger.*

Ydelse:

- Der skal leveres og limes 2 stk. massive stålrør Længde: 10 cm (Ø10mm) ind i hver kantsten (dvs. 4 stk. i alt)*
- Der skal bores der 4 stk. huller (5 cm dybt) i overfladen til stålrørene så Zurface kan nedsænke kanstenene (det kræver lidt præcision at placere hullerne korrekt)*

Pris for udførelse af ovenstående beskrivelse

I alt: 5.000kr eks moms

Venlig hilsen

Balder Lehmann & Claus Hermansen FSR Beton

SAMLET ØKONOMI

Priser er indhentet november 2018.
Priser kan variere ved senere bestilling.

Der er ikke indregnet rådgiverhonorar til byggestyring/tilsyn e.lign. Det estimeres, at der er sandsynlighed for at denne eventuelle post kan indeholdes i uforudsigelige udgifter.

Denne post bør koordineres med SNE Architects samt BIG og Superflex

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING (SNE ARCHITECTS)

- Rådgivning i alt (Betalt af Københavns Kommune 2018)	23.750	Kr. ekskl. moms
--------------------------------------------------------	---------------	------------------------

ANLÆGSUDGIFTER

ANLÆGSUDGIFTER (BETONENTREPRISE)

- Udførelse, levering og opsætning af 4 stk. betonelementer i alt	160.000	Kr. ekskl. moms
-------------------------------------------------------------------	---------	-----------------


ANLÆGSUDGIFTER (GRANITENTREPRISE)

- Udførelse, levering og opsætning af		
1 stk. granitbænk, 2 stk. granitkansten (inkl. miljøtillæg) (Zurface)	57.223,71	Kr. ekskl. moms
- Fæstning af 2 stk. kansten i overflade (FSR Beton)	5.000	Kr. ekskl. moms
- Pris i alt	62.223,71	Kr. ekskl. moms

UFORUDSIGELIGE UDGIFTER

- Uforudsigelige udgifter (10% af anlægsudgifter) i alt	22.222,37	Kr. ekskl. moms
---------------------------------------------------------	-----------	-----------------

Anlægsudgifter i alt	244.446,10	Kr. ekskl. moms
-----------------------------	-------------------	------------------------

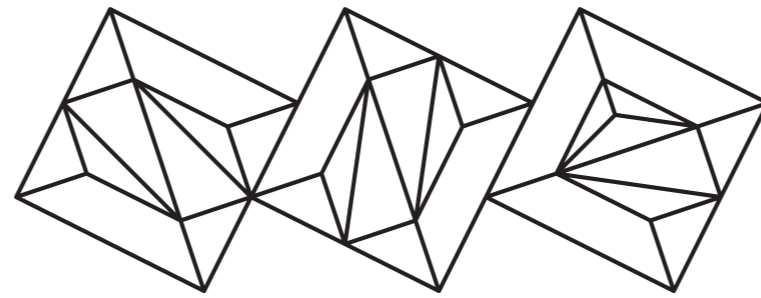

**SNE
ARCHITECTS**

GASVÆRKSVEJ 8E
1656 KØBENHAVN V
DENMARK

SNE@SNEARCHITECTS.COM

(+45) 34 10 90 90

WWW.SNEARCHITECTS.COM